



公共建筑用门

门与隔断系统的整体解决方案

德国 霍曼







目录

- 4 霍曼品牌
- 6 公共建筑总览
- 8 钢质隔热防火门
- 10 钢质防盗门
- 12 钢质多用途门
- 14 钢质室内门
- 16 钢质单元门
- 18 钢质公寓门
- 20 钢质洁净门
- 22 钢质手动推拉门
- 24 钢质电动推拉门
- 26 钢质自由门
- 28 钢质防撞自由门
- 30 玻璃门及玻璃隔断
- 32 钢质型材门及隔断系统
- 35 面饰
- 37 视窗及上部结构
- 38 技术信息

“良好的声誉要 靠努力来获得”

奥古斯特·霍曼 (1886-1944年)

多年来，霍曼始终遵循创始人的经营理念。时至今日，霍曼品牌已经成为高品质的代名词。这个拥有逾八十年发展史的家族企业是您身边的门类专家，无论是新建建筑项目还是改造建筑项目，都能为您提供整体且完善的门类解决方案。霍曼是您的安心之选。



1 自主的产品研发

不断地研发新产品，并对已有的产品进行优化改进，这是霍曼高素质研发团队的日常工作，也是霍曼始终能够走在市场前沿，产品广受欢迎的关键！



2 先进的生产工艺

所有门及门控系统都是由霍曼自行研发和生产，保证了良好的匹配度。产品研发、生产和运输等所有环节，均严格受控于 ISO 9001 质量管理体系，确保了过硬的产品质量。



3 专业的技术支持

霍曼富有专业经验的销售团队可为您提供从项目设计，技术交底，直至最终验收的全部咨询服务。我们还为您提供内容详尽、印制精美的产品资料，您也可以登录霍曼网站 www.hoermann.cn 下载最新版本。

办公楼宇

整洁、明亮的办公环境是新一天美好心情的开始，霍曼产品可以根据您多方面的需求，贴心定制理想中的职场生态。




酒店及公寓

良好的隔音密封性能为您的客户提供舒适静谧的私人空间。因此，建筑的设计和建材的选择，也越来越成为酒店、公寓品牌运营成功的重要因素。



剧院影院

丰富的文化生活为我们的日常生活增色。剧院作为公共建筑之一，每天呈现着不同形式的文化节目，迎着川流不息的观众。霍曼产品为您创造安全舒适的观影环境以及零距离的视听享受。

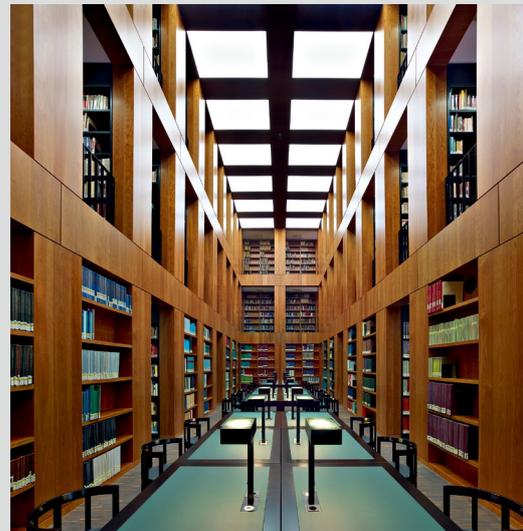

图书馆

抚过一本本书脊，穿梭于一间间书屋，宛如叮咚的溪水流淌过浩瀚的知识海洋。霍曼产品为您畅游书海打造静谧、流畅、舒适的阅读环境。




学校教育

顽皮是儿童的天性，安全是父母的牵挂。霍曼产品体贴入微的细节设计既可以巧妙的融入建筑的整体设计风格，又可以满足学校保温、隔音、安全保护的需求。



医疗保健

健康是幸福的首要条件。优良的医疗及保健环境是现代化医疗系统的发展方向。霍曼可提供适用于医疗系统各个功能区域的门类产品，为患者及医护人员提供便捷的使用体验。

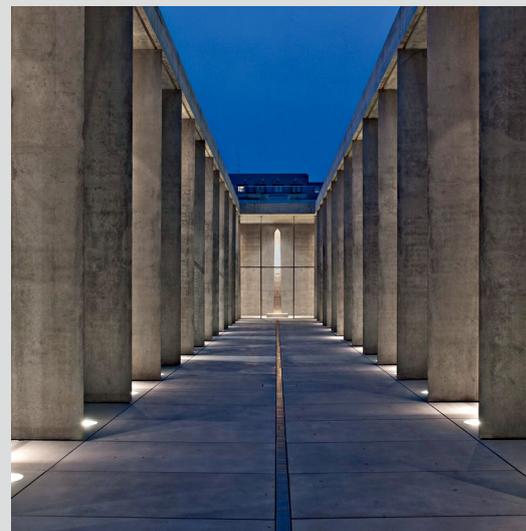


博物馆

作为展示人类文明的橱窗，博物馆连接了远古与未来，是传承保护人类文化与自然遗产的宝库。德国霍曼亦有其丰满的历史和波澜的经历，高品质的产品正是时间的淬炼。



公共交通

川流不息的公共交通不知承载了多少人沉甸甸的梦想。负重、高频、高密度的运转需求意味着对于设施安全、持久、清洁的挑战。霍曼产品历经几十年的不断创新及研发，无论在功能需求亦或使用寿命方面都是您的理想选择。

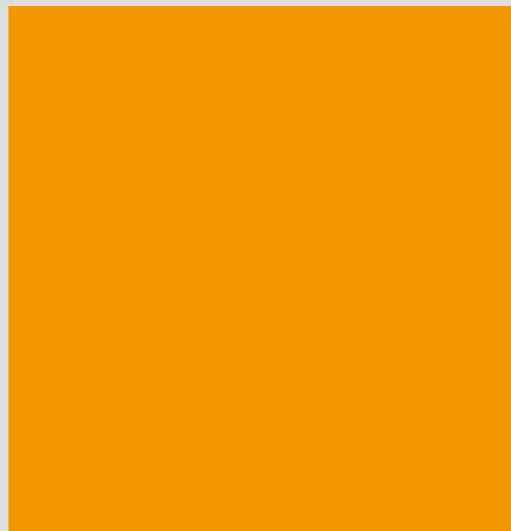

钢质隔热防火门 HC 90 CCC / HC 60 CCC / HCA 30 CCC

通过国家标准 (GB 12955-2008) 认证, 并首批获得 CCC 证书



意外发生时的防护和疏散能力, 是考验公共场所是否安全的重要依据之一。霍曼防火门提供多种规格选择, 配合消防联动和紧急逃生系统, 守护您的安全。精良的选材及先进的工艺确保霍曼防火门坚固耐用, 是降低后期运营维护成本的先决条件。

■ 首批通过 CCC 认证, 分型认证尺寸多达 900 种以上




霍曼提供多种具有防火功能的门类产品：钢质隔热防火门和防火防盗门。门扇可根据采光或逃生要求选配防火视窗、逃生推杠等，广泛应用于建筑物的防火区域。

- 50 年防火门专业生产经验，真材实料，品质保证；
- 门扇厚度 50 mm, 60mm, 70 mm；
- 门扇内部填充优良防火板材，具有良好的防火隔热性能，安全环保，无毒无害；
- 门框、门扇配有防火膨胀密封条，在火灾发生时，有效阻止明火、浓烟的蔓延，为人员逃生争取宝贵的时间；
- 多层复合隔热型防火玻璃，既保证防火隔热性能，又满足采光可视要求；
- 有多款闭门器、逃生推杠等配件可供选择，实现不同功能。



钢质防盗门 HTS 100, HTS 80, HTS 60, SDS-, SDD- 符合国家标准 GB 17565-2007

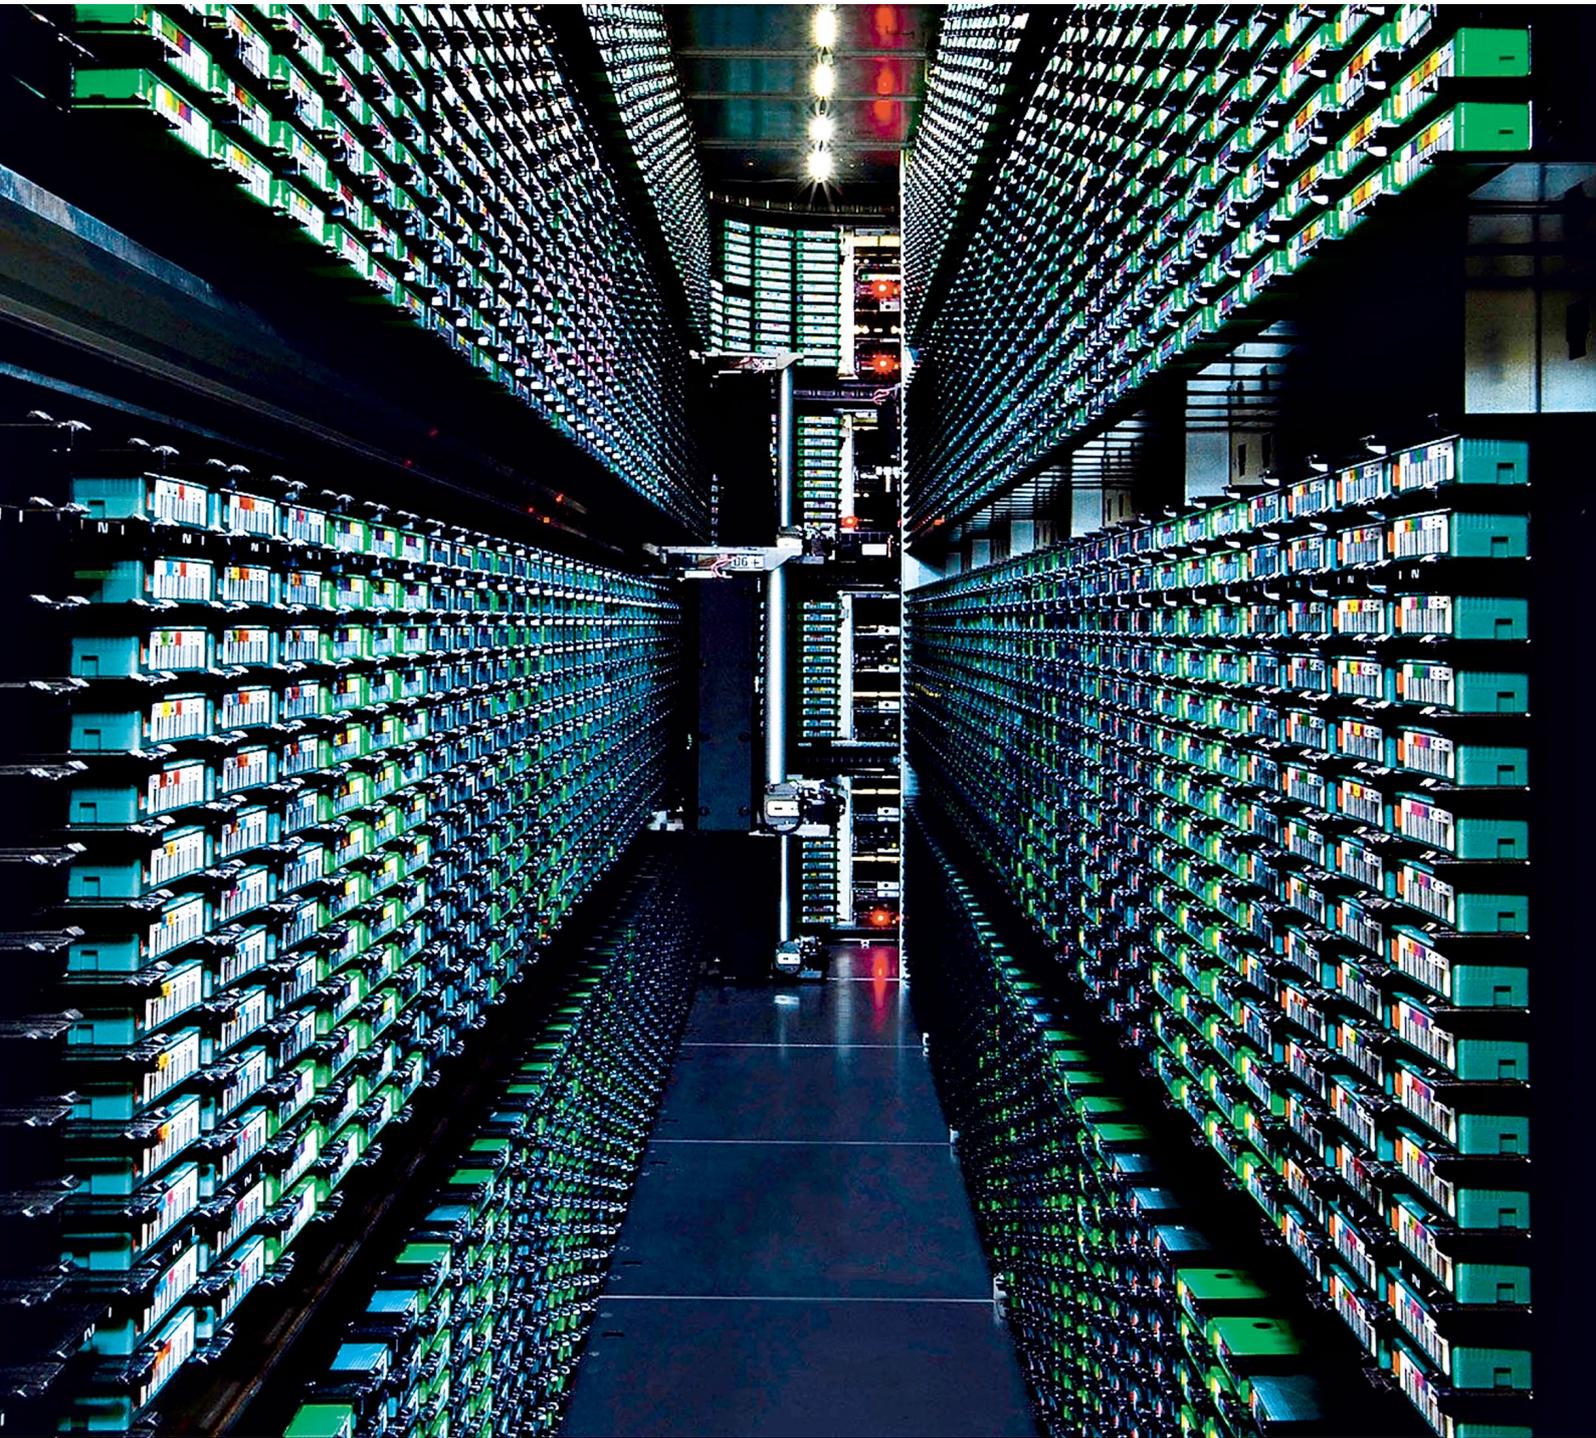

霍曼钢质防盗门是人身安全及公共财产的安全卫士。霍曼秉承德国成熟的工艺设计, 严格按照国家标准研发生产。严谨的设计、高品质的选材、现代化的制造, 配合专业的防盗锁体、完善的门禁系统, 让您的安保系统安全无忧!



霍曼钢质防盗门符合国家标准 GB 17565-2007。有甲、乙、丙、丁四个级别的防盗门可选，将不速之客拒之门外。做工精美，外观优雅，内芯坚实。保证了出色的隔音性能和保温性能。

- 门扇厚度 100 mm, 80 mm, 60 mm, 50 mm;
- 门扇内部的特殊设计使得霍曼防盗门具有良好的防盗性能，提供全方位可靠的安全保证；
- 门型众多，配置丰富，可满足不同级别的防盗和功能需求；
- 出色的保温隔音效果，有效地降低能耗和噪音；
- 丰富多样的面饰选择，满足不同的装饰风格要求；
- 智能开启方式，让您的生活更舒适、更安全。




钢质多用途门 HMS

满足不同的功能需求




霍曼钢质多用途门坚固耐用, 具有良好的保温和隔音性能, 可广泛应用于建筑物的各个区域。规格多样、配置灵活, 可根据不同的使用要求选择多种视窗、百页、五金等配件, 可为公共建筑用门提供多种解决方案。

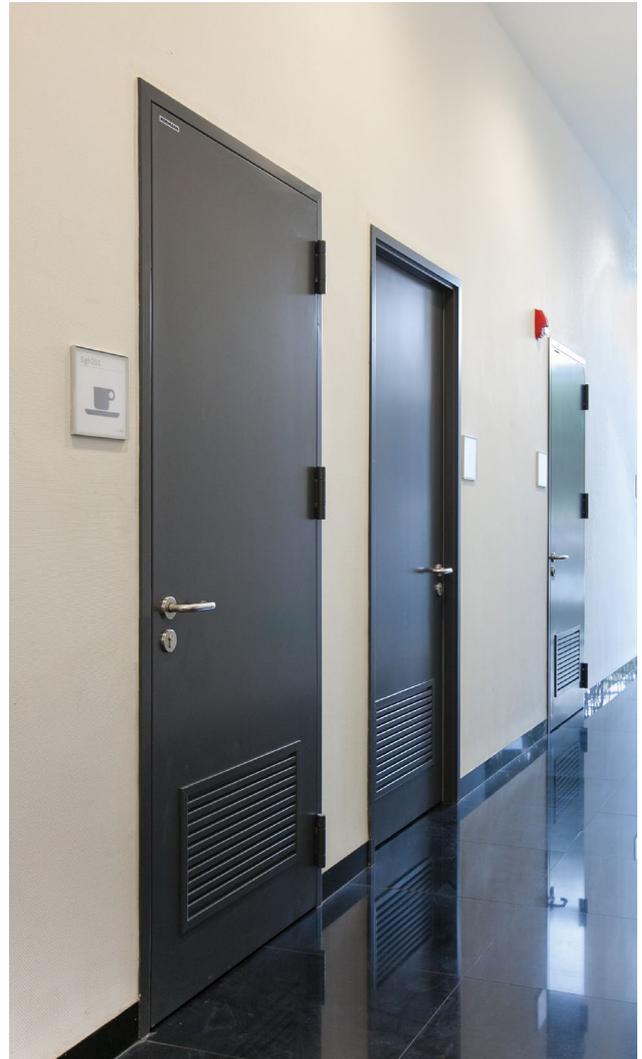


霍曼钢质多用途门适用范围广泛，采用优良的原材料，和精益求精的加工技术，确保产品坚固耐用，安全可靠。

- 门扇厚度 50 mm；
- 门扇内部填充岩棉，保证了良好的保温性能和隔音性能；
- 门扇上可配置形式多样的视窗或钢质百页，以满足采光及通风的需求；
- 可配置上部结构及侧部结构，既可满足较大洞口尺寸的产品选择，又可以满足采光及通风的需求；
- 加强型合页等优质的五金件，使其经久耐用；
- 多种仿木纹面饰和彩色静电粉末喷涂面饰可供选择，适合各种建筑设计风格。

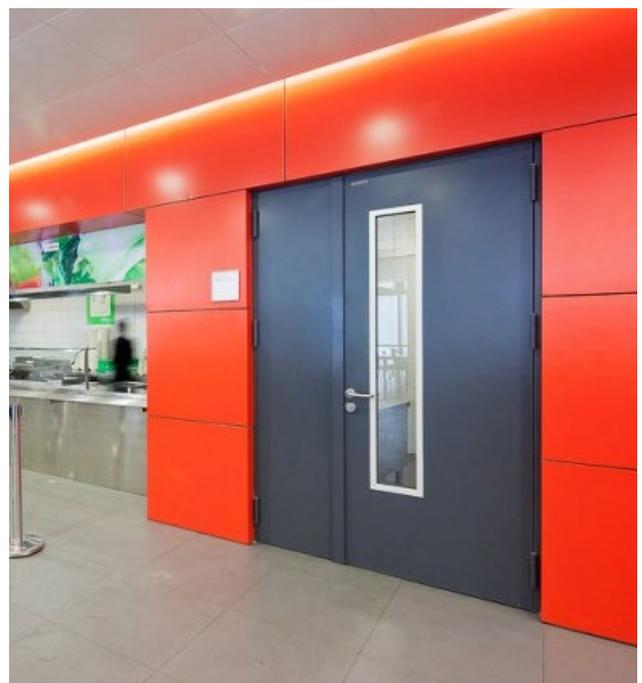

钢质室内门 ZKS / ZKD

美观实用 舒适体验

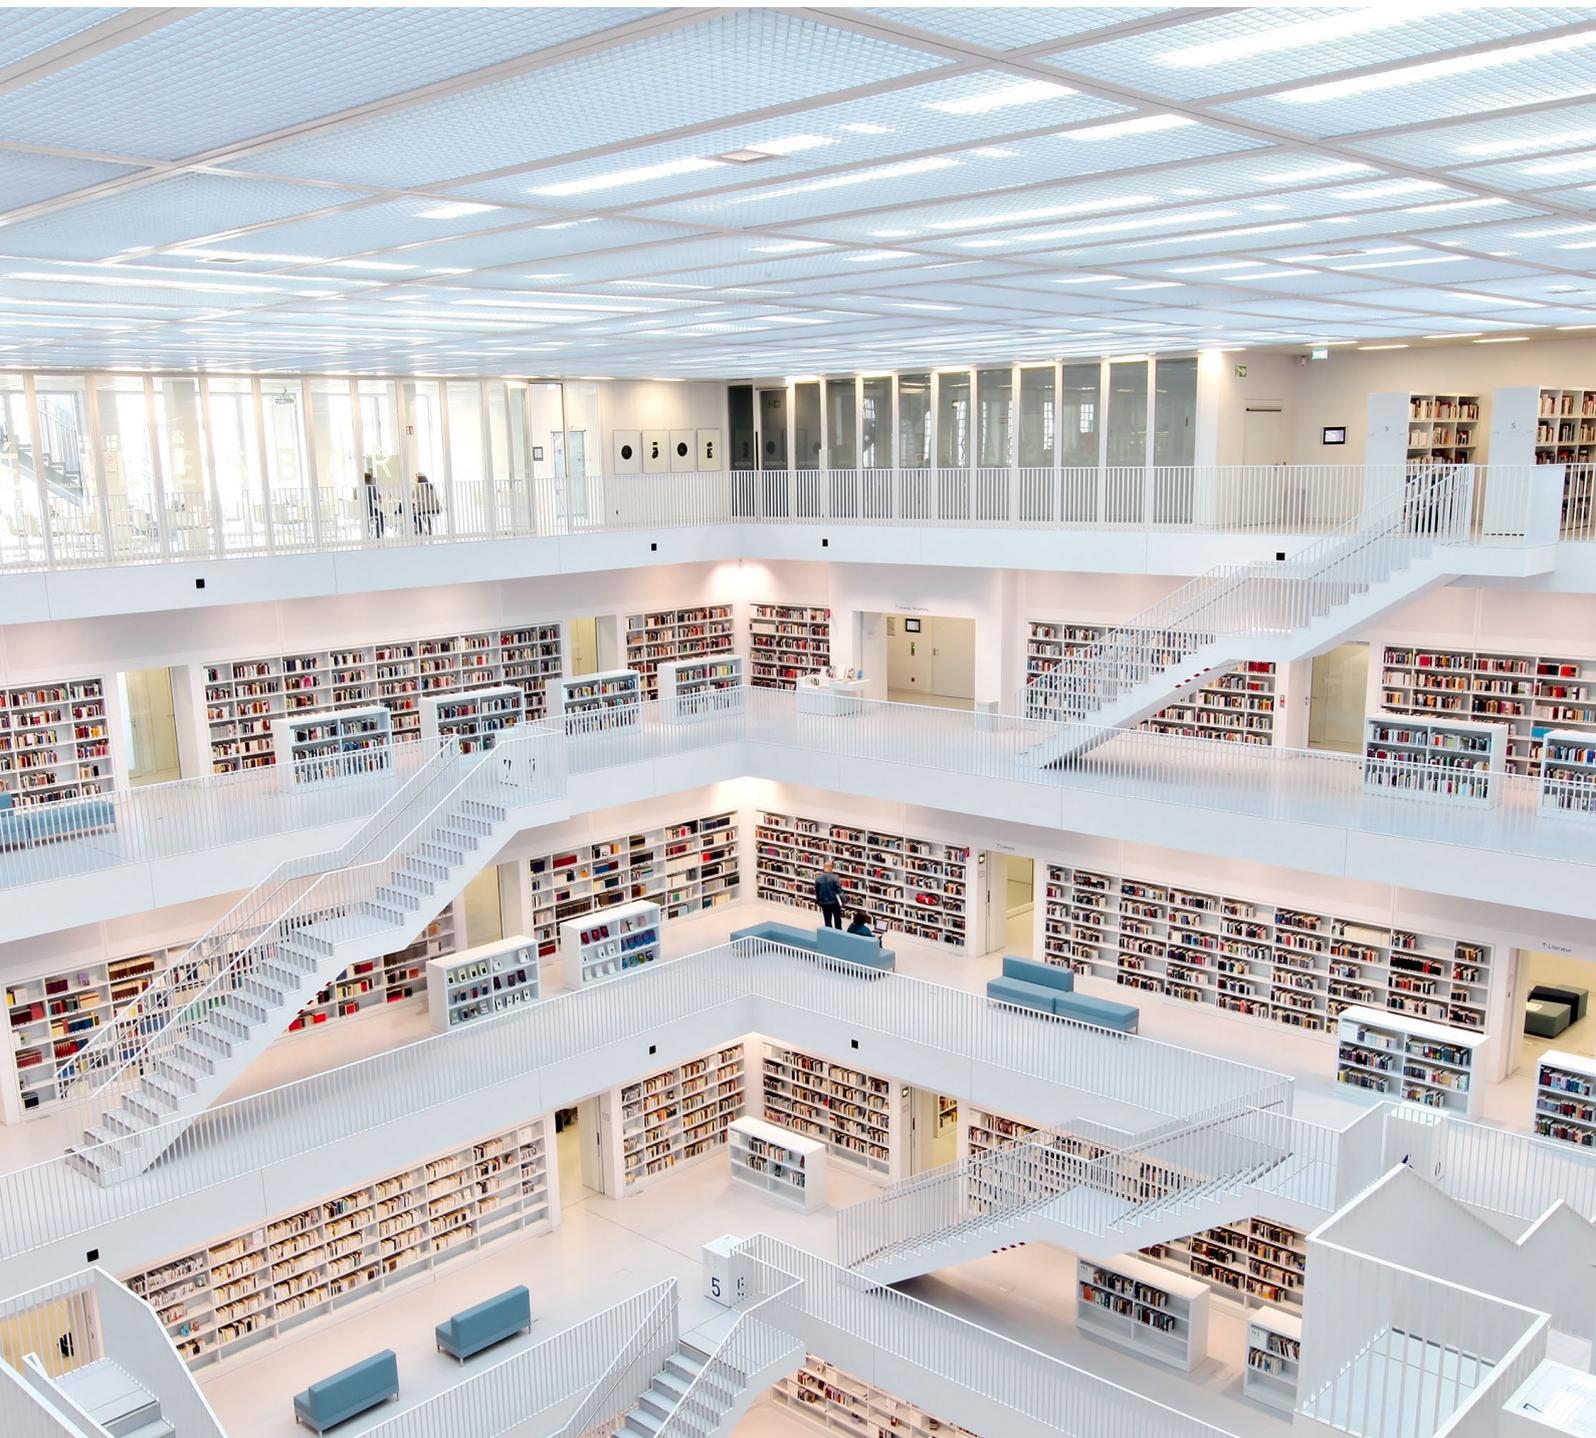

霍曼钢质室内门轻便耐用，开闭自如，是舒适办公环境的理想选择。不同规格的玻璃视窗满足对采光、通透的需求。近 200 种 RAL 色彩选择和多款仿木纹面饰的搭配，给办公环境增添灵动气氛。在满足您使用需要的同时，还可与其周边的室内环境及风格自然契合。



霍曼钢质室内门门扇填充高强度蜂窝纸板，开启轻便、坚固耐用。门框周边的多腔密封条及尼龙锁舌，既确保门扇锁闭安静，又保证了良好的密封性。

- 门扇厚度 40 mm；
- 有很好的密封性、隔音性及保温性，保留您的私密空间；
- 单开门最大洞口宽度可达 1350 mm，超宽净通过宽度，方便自由进出，尤其适合病房用门，方便病床出入；
- 多种面饰选择，满足不同装饰风格；
- 可根据需要选配多款视窗、通风百页，满足采光和通风需求；
- 可根据使用和设计的要求选择平口或折边门扇形式；
- 可选配电子开门机，实现自动开关门功能。



钢质单元门 HE

多种配置 多种功能



霍曼钢质单元门通透坚固，大面积的透明玻璃视窗既可以满足室内采光需求，又给安全通行提供良好的视野。为了安全管理，单元门也可以配置相应的门禁系统，满足区域安防的不同级别要求。



霍曼钢质单元门的钢质门扇配置大面积的玻璃视窗，在满足采光需求的同时，也能在您通行时方便查看对面情况。优质的五金配件保证其在公共区域频繁开闭的坚固性。

- 门扇厚度 50 mm；
- 钢质门扇填充优质岩棉，配置透明玻璃视窗，视窗可选择单层或双层钢化玻璃，通透且安全；
- 视窗边缘与门扇边缘标准间距 150 mm，可根据需求选择 110 mm；
- 门扇两侧标配造型美观的拉丝不锈钢拉手；
- 有近 200 种 RAL 喷涂颜色可供选择，与建筑的装修风格完美搭配；
- 有多款玻璃贴膜可选，在满足采光需求的同时，保证一定的私密性。




钢质公寓门 HAS / HAD

更多舒适 更多安全




霍曼钢质公寓门具有出色的保温和隔音性能，为您营造静谧、舒适的环境。从设计研发到选材制造，霍曼的精益求精无不体现在产品的各个细节。形式多样的配置、色彩缤纷的面饰，配合建筑内部千变万化的装修风格，让您的工作和生活环境焕然一新。

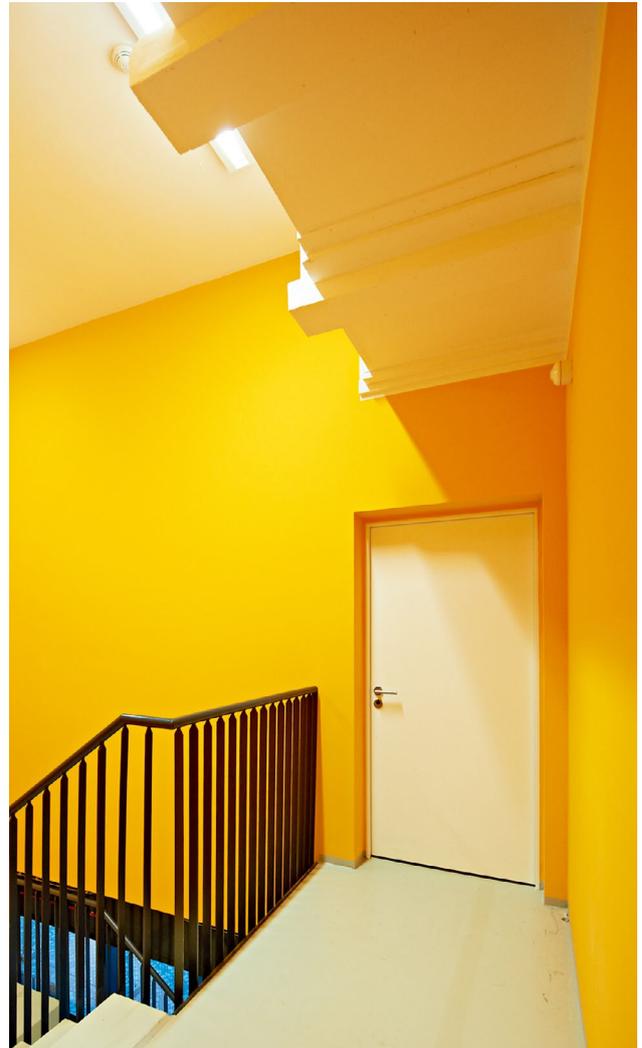

霍曼钢质公寓门具有良好的保温性及隔音性，配优良五金。不同风格的压花造型配合彩色喷涂面饰或不同仿木纹面饰，满足您个性化的装修风格。

- 门扇厚度 50 mm;
- 门扇内部填充岩棉;
- 门扇可做平口或折边设计;
- 可根据需求选配玻璃视窗;
- 门扇有多款压型可供选择;
- 多种仿木纹面饰和彩色静电粉末喷涂面饰可供选择, 适合不同设计风格;
- 可选择钢质底框, 满足您对隔音和保温的更高要求。

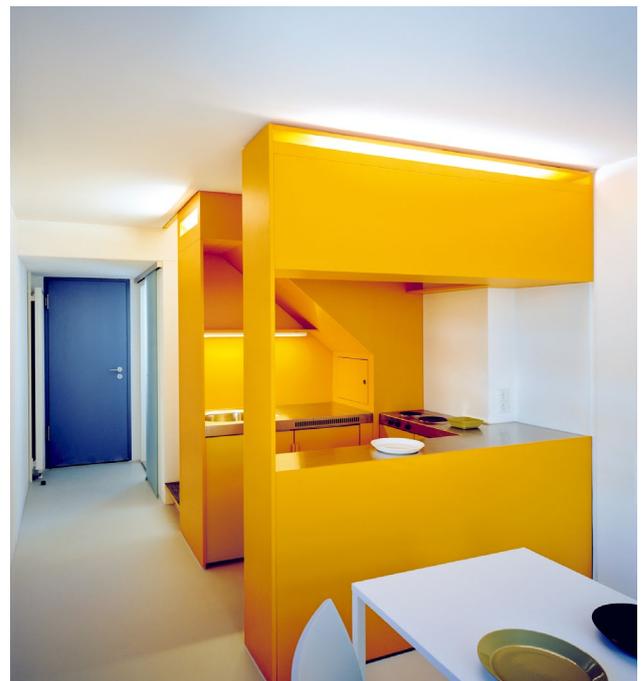

钢质洁净门 HCR 40

特殊设计, 满足洁净要求




霍曼钢质洁净门表面光滑平整, 易于清洁, 为了满足对洁净度有较高要求场所的需求。无缝拼接处理的专业设计可避免细菌滋生。玻璃视窗的平整边缘易于清洁, 优化室内采光。多种开启方式任意选择, 有效杜绝细菌传播, 专注为您打造无菌洁净环境。



处置室、实验室等对洁净要求较高的场合，所使用的设备仪器乃至门窗设施都必须满足洁净要求。洁净门采用平滑表面设计，方便清洁消毒，避免细菌滋生，满足洁净场所的使用要求。

- 门扇厚度 40 mm；
- 平口门扇，表面平滑，可选配隐藏式合页和闭门器，减少缝隙，避免滋生细菌；
- 门扇和门框可做无拼缝处理，便于日常清洁消毒；
- 可选配平板玻璃视窗：玻璃表面与门扇齐平，清洁无死角；
- 可选择抗菌喷涂，无机抗菌添加成分，有效杀死细菌并抑制细菌生长，守护您的健康。

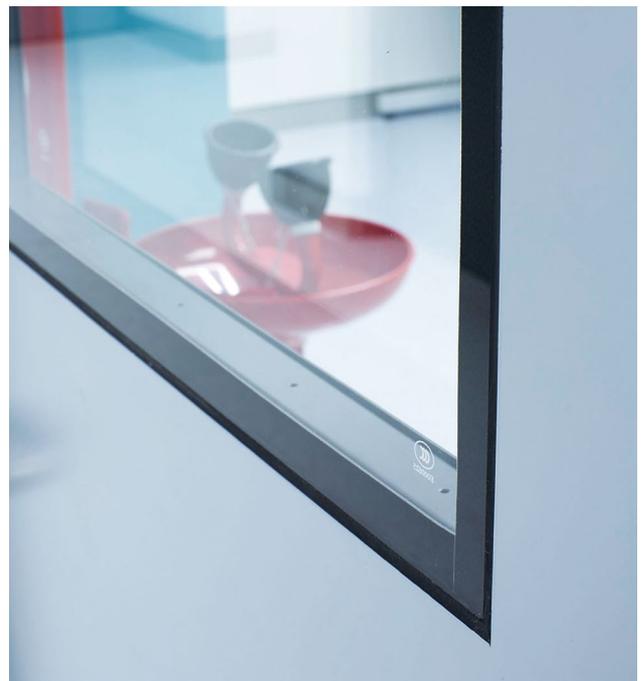

钢质手动推拉门 HT

手动开门 自动关门



霍曼钢质手动推拉门是无障碍区域用门的理想选择。无需开门回转半径,有效节约了室内空间。门扇轻盈坚固,开启方便,并配有优良的五金配件和闭门缓冲装置,轻松实现自动缓冲闭门,方便老人、小孩及行动不便人群的通行。不仅适用于医疗保健场所,也同样适用于其它公共区域。



霍曼钢质手动推拉门

- 门扇厚度 30 mm;
- 水平开启, 无障碍通行, 无需门扇回转半径, 节约室内空间;
- 门扇表面可选抗菌喷涂, 防止交叉感染, 满足无菌环境的用门需求;
- 优良的悬挂系统使得门体轻盈坚固, 开启轻便, 即使体质虚弱的病人也能轻松开启;
- 提供明装及暗藏等多种安装方式, 满足不同的装修风格。
- 可提供单开门和双开门, 单开最大尺寸达 1500*2500 mm, 双开最大尺寸达 3000*2500 mm

霍曼钢质手动推拉门标配高品质自动缓冲闭门系统, 方便省力, 柔和关门, 舒适静音。

- 手动开门至任意位置, 松手后可以自动关门。
- 手动开门至最大限位时, 可自动停门。
- 在最大限位时对门扇稍加施力, 即可实现自动关门。



钢质电动推拉门 HTE/HTE H

自动安全 通行无忧



在通行频繁的通道以及对洁净度、气密性要求很高的场合,如手术室、处置室和试验室等,需要一款开闭自如、安全可靠、气密洁净的自动推拉门,霍曼 HTE 和 HTE H 电动推拉门完全满足以上要求。已通过 JG/T 257-2009 《医用推拉式自动门》全部 23 项检测,使用寿命高达 200 万次,充分满足频繁通行要求。



霍曼电动推拉门可满足以下功能：

- 自动开门
- 自动延时关门
- 通行保护，遇阻反弹，防夹手保护
- 停电时紧急开启
- 通过五档钥匙开关选择自动/半开/单向/常开/常闭等多种模式

钢质电动推拉门 HTE

- 电动推拉门配备的直流无刷电机带来的不仅仅是安静，更有开关门力保护功能，保障通行区域安全。气密性满足国标六级要求。

钢质电动气密推拉门 HTE H

- 门扇与门框的双重密封配以独特的下沉内压式轨道，可达到高气密效果，检测数据远超国标八级要求*（国标八级为国内最高级别）。两款门都可提供脚踢开关、无接触开关、摇控器、雷达等多种开门方式及应急手动开启功能。

* 认证标准：GB/T 7106 - 2008

钢质自由门 HSW

双向开启 让通行更顺畅



霍曼钢质自由门坚固耐用，适用于双向频繁通行的区域，尤其是餐厅后厨或工作间等场所。门体选用地弹簧等优良的五金及配件，确保门体在启闭便捷的同时，又保证了良好的密封性。从容面对高频次的使用要求。




霍曼钢质自由门适用于双向频繁开启的通道。不锈钢装饰板不仅可以保护门扇，还可以作为门扇装饰。形式多样的视窗便于观察。

- 门扇厚度 40 mm;
- 双向开启, 轻便灵活;
- 门扇四边配有密封毛刷;
- 可选配多种形式视窗;
- 可选配不锈钢装饰板;
- 面饰多样, 有多款仿木面饰和近 200 种 RAL 喷涂颜色可选。



钢质防撞自由门 HSWi

双向开启 运输便捷

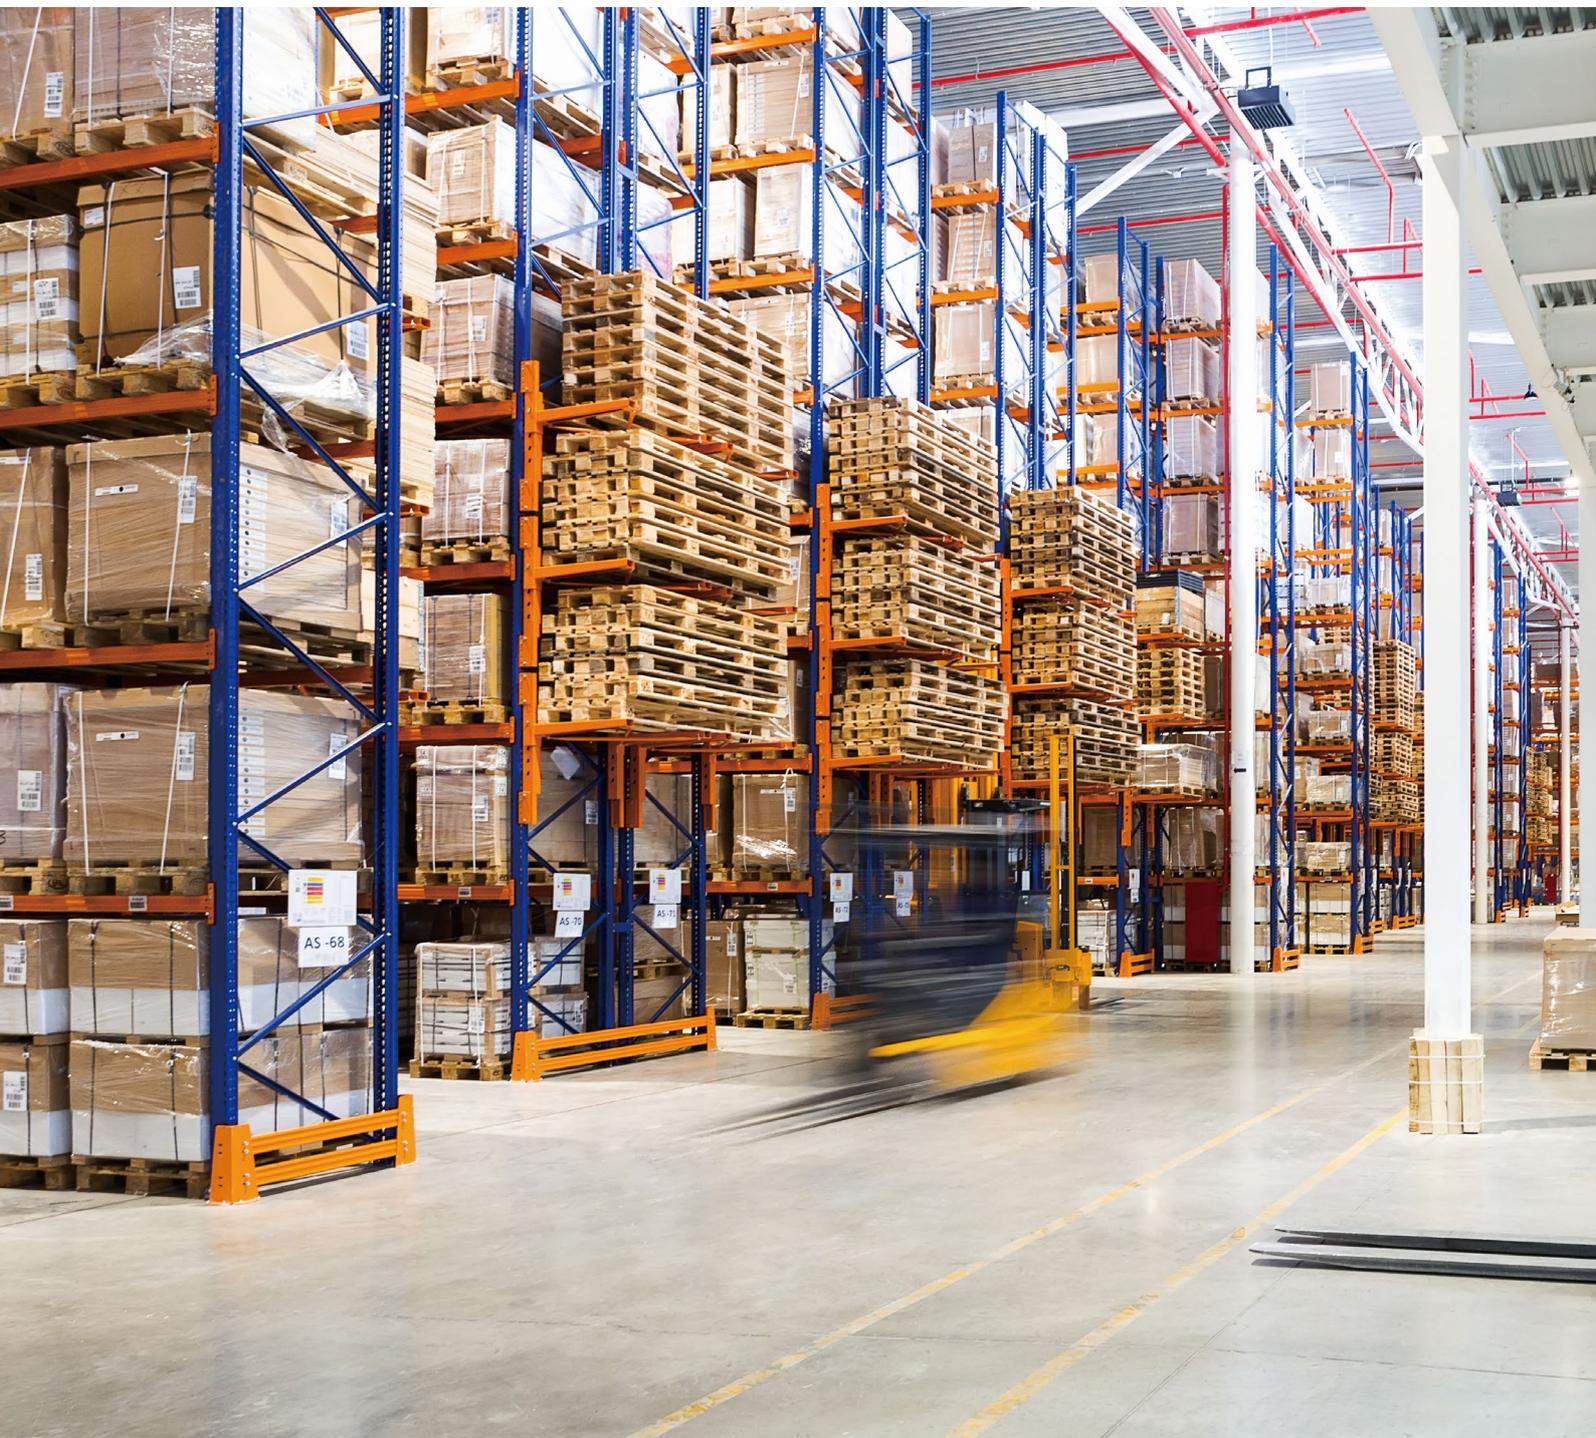

霍曼钢质防撞自由门适用于双向频繁通行的区域，是仓储物流进出货口的理想选择。优良的原材料及五金件使得门体不仅坚固耐用，而且开关便捷。门扇双侧配有高弹弧形防撞板（HDPE 高密度聚乙烯），可有效抵御撞击。加固的门扇设计、抗冲击的内部填充材料可确保门扇不受损伤。



霍曼钢质防撞自由门适用于双向频繁运输货物的通道。防撞板可保护门扇，更配有 DURATEC 防划有机玻璃视窗，可看到通行区域情况，保证人员安全。

- 门扇厚度 40 mm；
- 双向开启，轻便灵活；
- 门扇内部填充坚固的防水胶合板，可抵御撞击；
- 门扇四边配有橡胶密封条；
- 配有 DURATEC 防划有机玻璃的防撞自由门，即使经过长期使用和频繁擦洗，仍然保持光亮如新；
- 坚固的防撞板可保护门扇免受磕碰；
- 面饰多样，有近 200 种 RAL 喷涂颜色可选。



玻璃门 HG 及玻璃隔断

给您的办公室创造舒适的空间感



霍曼玻璃门及玻璃隔断无需改变建筑结构, 安装方便, 是分割开放空间的理想解决方案。精心的设计, 优良的选材, 霍曼不遗余力地为您打造明亮通透的工作环境。多种款式的贴膜及专配在玻璃隔断上的活动百叶, 可以在满足室内采光的同时实现相对私密的空间。



霍曼玻璃门及玻璃隔断由坚固的钢质门框配以安全的钢化玻璃组成，既有效地分隔了空间，又满足了室内良好采光地需求。

玻璃门

- 门扇采用 10 mm 厚钢化玻璃，配以一体折弯的钢质门框，提高了玻璃门的整体强度；
- 玻璃门专用的铝合金 / 不锈钢 3D 合页，让门体在开闭过程中更灵活，更宁静；
- 靓丽并符合人体工程学的铝合金把手，配以高强度的锁体，使得玻璃门不仅美观而且耐用；
- 地插销，确保玻璃门锁闭，增强门体的安全性能。

玻璃隔断

- 提供不同厚度的单层及双层钢化玻璃；
- 钢框面饰为静电粉末喷涂，表面均匀细致，平滑亮泽，近 200 种 RAL 颜色可选；
- 可在玻璃隔断上安装多款门型，如 HA- 钢质公寓门、HG 玻璃门、HE 钢质单元门、ZK- 钢质室内门；
- 可在玻璃隔断上安装手动或电动百叶，通过转换角度和自由升降来满足采光和私密需求。



钢质型材门及隔断系统

安全坚固, 集美观和安全为一体



霍曼钢质型材门及隔断系统以高强度钢质型材为框架, 配以大尺寸玻璃视窗。明亮的玻璃和纤细的型材确保自然采光, 让您在室内尽情享受阳光和美景, 为您呈现明亮通透的视觉体验。不仅可以分隔空间, 更具有防火隔热的功能, 还可以广泛的应用于专业的防火分隔区域。



采用先进工艺和精密设备加工而成的冷弯钢质型材，相对于铝质型材来说，不仅更加坚固耐用、纤细美观，而且熔点也远高于铝型材，可以广泛用于各类通道或办公区域，以及专业的防火分隔区域。

- 门扇厚度 55 mm 或 70 mm；
- 钢质型材，强韧坚固，纤细美观。型材表面可以根据客户需要喷涂各种 RAL 颜色；
- 配钢化或防火透明玻璃视窗，通透明亮，视野开阔；
- 有标准、保温、防火、隔热防火四个产品系列；
- 有单开门、双开门、玻璃隔断等多种款式选择。





色彩丰富 任您选择



静电粉末喷涂面饰

先进的静电粉末喷涂技术使门体表面涂层均匀致密、平滑亮泽，充分地展现了霍曼钢质门的面饰效果。您可以按照RAL色系选择心仪的颜色，创造温馨的居室氛围。

仿木纹面饰

霍曼钢质门门扇，可选择仿木纹面饰，采用欧洲进口的仿木纹面膜，通过先进的热压粘接技术与钢板紧密结合，用于门扇的制作，不仅具有逼真的木纹面饰效果，而且拥有良好的抗紫外线性能，经久耐用，不易褪色。



枫木



帝王橡木



马拉加樱桃木



金橡木



蜡木



李子木



苹果木



桃木



黑胡桃




檀木




横纹灰橡木




横纹深橡木




1、窄三块 / 六压花




2、方二块




3、欧式竖三块



4、欧式圆三块



5、九五至尊




6、窄长方块/长方块

注：第1-6号压花设计适用于钢质防盗门 HTS 100/80, SD- 和公寓门 HA-，（九五至尊不适用于HTS 100/80），此外第6号压花还适用于 HC 60 SDC-C 防火防盗门。
由于印刷原因，样本中所展示的颜色及仿木纹面饰可能会与实物有所偏差。
请咨询霍曼销售机构以获得最新的仿木纹面饰信息。



视窗及上部结构

视窗

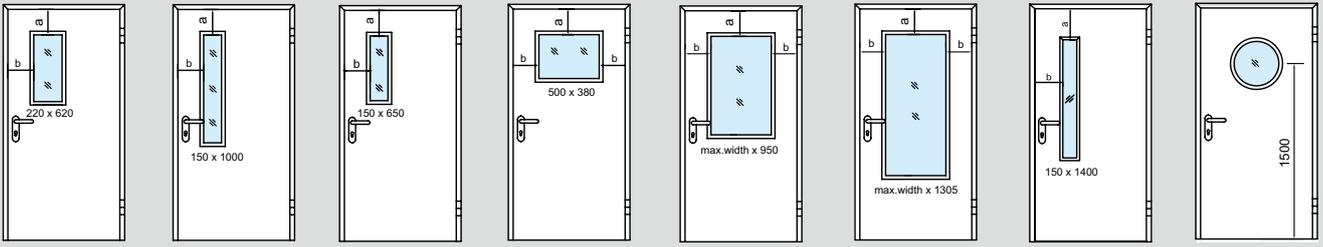

图示 1

图示 2

图示 3


图示 4

图示 5

图示 6

图示 7

圆形视窗

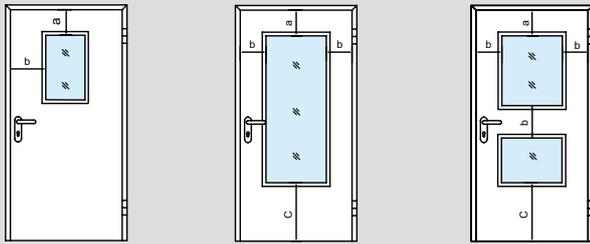

自选视窗 1

自选视窗 2

自选视窗 3

	洞口高度 ≤ 2100 mm	洞口高度 > 2100 mm
a	= 200 mm	= H - 1900 mm
b	≥ 200 mm	≥ 200 mm
c	≥ 400 mm	≥ 400 mm

圆形视窗直径 $\varnothing = 300$ mm


图示1, 图示2, 图示3, 自选视窗1 适用于 HC 90 CCC, HC 60 CCC 和 HC 30 CCC。

图示1, 图示4, 图示5, 图示6, 图示7, 圆形视窗, 自选视窗 2, 自选视窗 3 适用于 ZK-, HSW 和 HA-。


图示1, 图示4, 图示5, 图示6, 圆形视窗, 自选视窗 2, 自选视窗 3 适用于 HMS。

图示1, 图示4, 图示5, 图示7, 自选视窗 2 适用于 HCR 40, HT 和 HTE。

上亮 / 上楣板 / 钢质上百页* (适用于门型 HA-, ZK-, HG, HE 和 HMS)

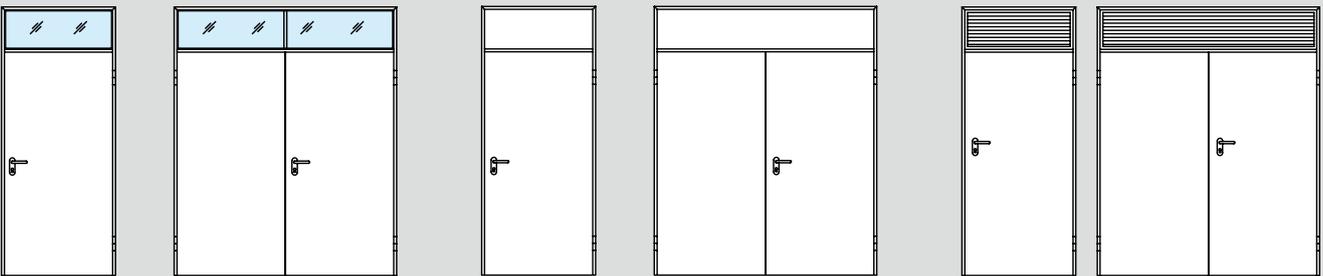

钢质百页 (适用于门型 HMS, HA-)

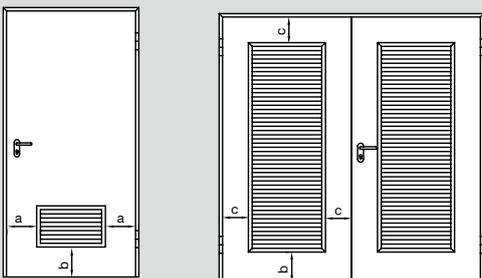

订货前请注意以下关键尺寸:

a ≥ 150 mm

b ≥ 150 mm

c ≥ 200 mm

* 如果洞口宽度超过 2500 mm, 上亮及钢质上百页中部将加装中梃。

技术信息

	门型	防火时间	防盗等级	保温系数	隔音系数	门扇形式	门扇厚度	门扇钢板厚度
钢质隔热防火门	HC 90 CCC	90 min	-	1.8/1.9 W/(m ² ·K)	38 dB	折边	70 mm	0.8 / 1.0 mm
	HC 60 CCC	60 min	-	-	-	平口	60 mm	0.8 mm
	HC 30 CCC	30 min	-	-	-	平口	50 mm	0.8 mm
钢质防火防盗门	HC 90 SDC	90 min	C	-	-	折边	70 mm	0.8 mm
	HC 90 SDD	90 min	D	1.8/1.9 W/(m ² ·K)	38 dB	折边	70 mm	0.8 mm
	HC 60 SDC	60 min	C	2.0 W/(m ² ·K)	38/39 dB	折边	60 mm	0.8 mm
	HCSD	60 min	C	2.2 W/(m ² ·K)	33 dB	平口	50 mm	0.8 mm
钢质防盗门	HTS 100	-	A	1.7/1.8 W/(m ² ·K)	38/37 dB	平口	100 mm	1.0 mm
	HTS 80	-	B	1.7 W/(m ² ·K)	40 dB	平口	80 mm	1.0 mm
	HTS 60 B	-	B	1.7 W/(m ² ·K)	-	折边	60 mm	1.0 mm
	HTS 60 C	-	C	1.7 W/(m ² ·K)	-	折边	60 mm	0.8 mm
	HTS 60 D	-	D	1.7 W/(m ² ·K)	-	折边	60 mm	0.8 mm
	SDSB / SDDB	-	B	1.8/2.2 W/(m ² ·K)	35 dB	平口 / 折边	50 mm	1.0 mm
	SDSC / SDDC	-	C	1.8/2.2 W/(m ² ·K)	-	平口 / 折边	50 mm	0.8 mm
	SDSD / SDDD	-	D	1.8/2.2 W/(m ² ·K)	-	平口 / 折边	50 mm	0.8 mm
钢质多用途门	HMS	-	-	1.8/2.2 W/(m ² ·K)	-	平口	50 mm	0.8 mm
钢质室内门	ZKS / ZKD	-	-	3.0 W/(m ² ·K)	32/30/31 dB	平口 / 折边	40 mm	0.6/0.8 mm
钢质公寓门	HAS / HAD	-	-	1.7/1.8 W/(m ² ·K)	34/33 dB	平口 / 折边	50 mm	0.8 mm
钢质洁净门	HCR 40	-	-	-	26 dB	平口	40 mm	0.6 mm
钢质单元门	HE	-	-	2.9/3.0 W/(m ² ·K)	-	平口 / 折边	50 mm	0.8 mm
钢质手动推拉门	HT	-	-	-	-	-	30 mm	0.6/0.8 mm
钢质电动推拉门	HTE / HTE - H	-	-	-	26 dB/34 dB	-	30 mm/50 mm	0.6/0.8/1.0 mm
钢质自由门	HSW	-	-	-	-	平口	40 mm	0.6 mm
钢质防撞自由门	HSWi	-	-	-	-	平口	40 mm	0.8 mm
玻璃门	HG	-	-	-	-	-	10 mm 钢化玻璃	-
玻璃隔断	-	-	-	-	-	-	-	-
钢质型材门	H55	-	-	-	-	-	55 mm	1.5 mm
	H70	保温	-	-	-	-	70 mm	1.5 mm
	H70 F	隔热防火	-	-	-	-	70 mm	1.5 mm
隔断系统	H55	-	-	-	-	-	55 mm	1.5 mm
	H70	保温	-	-	-	-	70 mm	1.5 mm

门框钢板厚度	标准框宽	内部填充	极限尺寸(宽 × 高)		标准把手	标准锁体
			单开	双开		
1.5 / 2.0 mm	114 / 150 mm	防火板	1500 x 3000 mm	3000 x 3000 mm		
1.5 mm	114 mm	防火板	1100 x 2300 mm	2100 x 2300 mm	不锈钢联体防火把手 / 把手 D-110	
1.5 mm	100 mm	防火板	1100 x 2300 mm	2100 x 2300 mm		
2.0 mm	114 mm	防火板	1200 x 2300 mm	1800 x 2300 mm		防火锁
1.5 mm	114 mm	防火板	1000 x 2300 mm	2100 x 2300 mm	不锈钢联体防火把手 / 把手, 带防钻保护	
2.0 mm	114 mm	防火板	1200 x 2500 mm	2100 x 2300 mm		
2.0 mm	150 mm	防火板	1000 x 2300 mm	1800 x 2300 mm		
2.0 mm	150 mm	优质岩棉+防火板+优质岩棉	1400 x 2700 mm	2700 x 2700 mm	外侧配不锈钢拉手 HOE 100, 带防钻保护, 内侧配不锈钢分体把手 D-110	多点防盗锁
2.0 mm	130 mm		1300 x 2500 mm	2500 x 2500 mm		
2.0 mm	114 mm		1300 x 2500 mm	2500 x 2500 mm		三点防盗锁
2.0 mm	114 mm	优质岩棉	1300 x 2500 mm	2500 x 2500 mm	铝合金联体把手/把手 D-110, 带防钻保护	
1.5 mm	114 mm		1300 x 2500 mm	2500 x 2500 mm		防盗锁
2.0 mm	114 mm		1300 x 2500 mm	2500 x 2500 mm		三点防盗锁
2.0 mm	114 mm	优质岩棉	1300 x 2500 mm	2500 x 2500 mm	铝合金联体把手/把手 D-110, 带防钻保护	
1.5 mm	114 mm		1300 x 2500 mm	2500 x 2500 mm		防盗锁
1.5 mm	114 mm	优质岩棉	1500 x 3000 mm	3000 x 3000 mm	黑色尼龙联体把手/把手 D-110	防火锁
1.5 mm	114 mm	高强度蜂窝纸板	1350 x 2500 mm	2500 x 2500 mm	黑色尼龙联体把手/把手 D-110	ZK 锁
1.5 mm	114 mm	优质岩棉	1300 x 2500 mm	2500 x 2500 mm	黑色尼龙联体把手/把手 D-110	防火锁
1.5 mm	114 mm	高强度蜂窝纸板	1350 x 2500 mm	2500 x 2500 mm	黑色尼龙联体把手/把手 D-110	ZK 锁
1.5 mm	114 mm	优质岩棉	1300 x 2500 mm	2500 x 2500 mm	不锈钢拉手 HOE 100 (双侧)	防火锁
1.5 mm	160 mm	高强度蜂窝纸板	1500 x 2500 mm	3000 x 2500 mm	不锈钢拉手 HOE 150	推拉门专用锁体
1.5 mm	200 mm/150 mm	高强度蜂窝纸板	1500 x 2500 mm	-	-	-
1.5 mm	114 mm	高强度蜂窝纸板	1250 x 2500 mm	2500 x 2500 mm	不锈钢推拉手板	-
2.0 mm	114 mm	防水多层胶合板	1100 x 2500 mm	2200 x 2500 mm	弧形防撞板	-
1.5 mm	114 mm	-	1200 x 2500 mm	2400 x 2500 mm	铝合金玻璃门专用把手 D-110	玻璃门专用锁体
1.5 mm	114 mm	-	-	-	-	-
1.5 mm	55 mm	-	1500 x 3000 mm	3000 x 3000 mm	铝合金把手/把手 D-116	窄体锁
1.5 mm	70 mm	-	1500 x 3000 mm	3000 x 3000 mm	铝合金把手/把手 D-116	窄体锁
1.5 mm	70 mm	防火板	1000 x 2300 mm (室内使用)	2100 x 2300 mm (室内使用)	不锈钢把手/把手 D-116	窄体锁
1.5 mm	55 mm	-	1500 x 3000 mm		-	-
1.5 mm	70 mm	-	1500 x 3000 mm		-	-

霍曼: 品质保障



霍曼阿姆斯豪森公司 (德国)



霍曼驱动技术公司 (德国)



霍曼布兰蒂斯公司 (德国)



霍曼布鲁克哈根公司 (德国)



霍曼蒂森公司 (德国)



霍曼艾克尔豪森公司 (德国)



霍曼弗莱森公司 (德国)



霍曼伊希特斯豪森公司 (德国)



霍曼维尔纳公司 (德国)



霍曼阿克玛公司 (荷兰)



霍曼雷克尼卡公司 (波兰)



霍曼北京公司 (中国)



霍曼天津公司 (中国)



霍曼伊利诺伊州蒙哥马利公司 (美国)



霍曼弗莱克森公司 (美国)



霍曼沙克蒂公司 (印度)

霍曼集团是国际门类制造业中一家可以提供门及门控产品的制造商。我们所有的工厂都采用先进的生产工艺和技术生产优良的产品。

霍曼的生产、销售和服务网络遍布欧洲、亚洲和美洲。作为您强有力的合作伙伴，霍曼为不同建筑提供多种门类产品的解决方案。

车库门
电控系统
平开门
玻璃隔断
工业门
装卸货设备

德国 霍曼



敬请关注

1121120197
霍曼公司版权所有, 未经许可, 不得翻印和摘录。霍曼公司保留变更的权利。

印刷时间: 2019年7月 (版本: 2019年7月)
手册中的部分图片为霍曼非标配置

www.hoermann.cn