



室内门

美观多样 品质保障

德国霍曼

HORMANN





目录

4 霍曼品牌优势

8 钢质室内门

10 钢质推拉门

12 玻璃隔断

14 防虫纱窗纱门

16 面饰选择

18 五金配件

19 视窗及上部结构

20 技术信息

本样册中的图片仅用于样品展示，并非所有样门皆为标准配置，部分配置为选配。
受印刷技术限制，图片中展示的色彩难免出现偏差，不可视为合同要约。
版权所有：未经允许，不得摘录和复制。
霍曼公司保留变更的权利。

霍曼品牌优势



“良好的声誉要靠努力来获得”

奥古斯特·霍曼 (1886-1944年)

多年来，霍曼始终遵循创始人的经营理念。时至今日，霍曼品牌已经成为高品质的代名词。这个拥有逾八十年发展史的家族企业是您身边的门类行家，无论是新建住宅项目还是现有居室的装修改建，都能为您提供整体且完善的门类解决方案。霍曼是您安心之选。



自主的产品研发

不断地研发新产品，并对已有的产品进行优化改进，这是霍曼高素质研发团队的日常工作，也是霍曼始终能够走在市场前沿，产品广受欢迎的关键！



优良的生产工艺

门板、门框、电子开门机，乃至五金件，霍曼门的关键部件均经过千挑万选，各部件之间良好匹配，达到理想的保温隔音效果。产品研发、生产和安装等环节，严格受控于质量管理体系，保障了产品质量。



完善的技术支持

霍曼富有经验的销售团队可为您提供从项目设计，技术交底，直至最终验收的全部咨询服务。我们还为您提供内容详尽、印制精良的产品资料，您也可以登录霍曼网站
www.hoermann.cn 下载最新版本。



1

源自德国 品质保障

2

门型丰富 配置多样

德国技术，匠心制造。霍曼产品选用较高品质的原材料和五金配件，严格遵循德国工艺要求，实现您对家庭室内用门美观实用的品质要求。霍曼室内门具有良好的隔音及密闭性能，设计风格简洁大方。

霍曼提供钢质室内门、钢质推拉门、玻璃隔断以及防虫纱门纱窗等多种居室室内用门，以丰富的产品类别和优良的质量，广泛应用于住宅项目。除此之外还可在门扇上安装视窗和百页来实现采光、通风等需要，或者通过选择不同的五金配件来实现多种区域的使用要求。



3

多彩面饰 缤纷呈现



4

易于安装 多变灵活

多变的颜色给您的生活增添灵动光彩。霍曼室内门采用静电粉末喷涂工艺，表面涂层均匀致密、平滑亮泽，为您提供近200种RAL色系颜色方案。除此之外，还有多款仿木纹面饰，经久耐用、不易褪色，用以搭配不同的居室装修风格。为您的生活增添缤纷魅力。

霍曼工程师将根据您实际洞口和个性需求，为您量身定制门类解决方案。灵活宽泛的尺寸选择，充分体现居家需要。更可通过增加上部及侧部结构，实现更大尺寸要求。霍曼提供多种门框类型，既可适用于不同的墙体结构，又能满足不同的装修效果。贴心定制，美好筑家。

钢质室内门 ZK- 系列

适用于多种民用建筑

霍曼钢质室内门轻便实用，开闭自如，是舒适居家生活的优良之选。规格多样的玻璃视窗实现室内采光的需求。近 200 种 RAL 色彩选择和多款仿木纹面饰的搭配，给居家生活增添灵动气氛。在实现您使用需求的同时，还可与居室装修风格良好契合。

设计亮点

- 密封、隔音、保温效果好，保护您的私密空间；
- 单开门最大洞口宽度可达 1350 mm，超大净通过宽度方便大件家具的搬运；
- 多种面饰选择，与您室内装修风格协调搭配；
- 可根据需求选配多款视窗、通风百页，满足室内采光和通风需求；
- 可根据使用和设计要求选择平口或折边门扇形式；
- 优良的五金件满足超长使用寿命要求；
- 可选配电子开门机，实现自动开关门功能。





钢质推拉门 HT

运行轻柔，用心呵护

霍曼钢质推拉门是无障碍区域用门的理想选择，地面上无需安装轨道，门扇轻盈坚固，开启方便，便于老人、小孩及行动不便的人士自由出入。无需门扇回转半径，有效节约了室内空间。优良的五金配件及闭门缓冲装置，使开关门更轻柔，提升居住者的使用舒适感。

设计亮点

- 水平开启，无障碍通行，无需门扇回转半径，节约室内空间；
- 优良的悬挂系统使得门扇轻盈坚固，开启轻便，即使年迈老人和低龄儿童也能轻松开启；
- 轨道、优良的五金配件及闭门缓冲装置，开关门轻柔安静，安全倍至；
- 提供明装及暗藏等多种安装方式，满足不同的装修风格；
- 单开门洞口最宽可达 1500 mm，双开门洞口最宽可达 3000 mm，满足更大通行宽度要求。





玻璃隔断

有效合理的分配空间

霍曼玻璃隔断通过简洁明快的设计风格创造出通透明亮的居家环境。玻璃隔断采用钢质边框，配以钢化玻璃，为您提供明亮通透的居住环境。由于它无需改变建筑结构，安装方便，所以可谓分割开放空间的良好解决方案。如果需要，还可以通过在玻璃上贴膜的方式实现相对私密的空间。

设计亮点

玻璃隔断

- 提供不同厚度的单层及双层钢化玻璃；
- 钢框面饰为静电粉末喷涂，表面均匀细致，平滑亮泽，近 200 种 RAL 颜色可选；
- 玻璃隔断可与 ZK 钢质室内门组合使用；
- 可在玻璃隔断上安装手动或电动百叶，通过转换角度和自由升降来满足采光和私密需求。





防虫纱窗纱门

实现不同的功能需求

夏天，蚊虫会带来不少的烦恼，并且容易传播疾病。霍曼防虫纱窗纱门可以有效地避免蚊虫对您和家人的侵扰。

设计亮点

- 产品种类丰富，安装方便，适用于多种门窗；
- 纱网为尼龙材质，并且交叉部位粘结固定，不易变形；
- 产品由铝型材组成，内部为铝质角形件连接，坚固耐用；
- 框体面饰为静电粉末喷涂，表面均匀细致，平滑亮泽，近 200 种 RAL 颜色可选。





卷帘式纱窗 IR

卷帘式纱窗带给您优良、可靠的防虫保护。关闭时, 您可以通过底部型材上的扣手或者拉绳, 将纱网从顶部拉到底端, 轨道内的定位档块使其在底端固定。打开时, 轻轻下压底部型材, 它将轻柔地缓缓自动上升, 卷曲在罩子中, 避免弄脏或损坏。



固定式纱窗 SP-F / SP-H

相对于卷帘式纱窗, 固定式纱窗是更加经济的选择。它的优势: 尤其适用于内开窗或者永远开启的窗户。这种固定式纱窗可以使用卡件或者使用弹簧销装在窗框上。使用卡件安装时, 可以随时更换纱网, 并且拆装简便。



平开式纱门 RT-B

方便、耐用的平开式纱门适用于频繁开启的位置, 例如花园或露台的门。自动的关门装置, 使得这樘门使用更加方便。可选配的踢脚板确保这樘门更加坚固。



推拉式纱门 ST

推拉式纱门是露台和花园位置防虫的优良解决方案。在开启和自动关闭的过程中, 门扇在轨道中滑行时非常的安静和轻柔。扣手型材垂直安装, 大人和小孩都很容易操作, 既方便又实用。推拉式纱门无门槛的设计, 更加的安全和舒适, 防止跌倒。



缤纷色彩 任您选择

清新明快的色彩和真实自然的仿木纹面饰有助于营造温馨居室氛围，让人身心愉悦，生活轻松舒适。

喷涂面饰

先进的静电粉末喷涂工艺，色彩饱满，平滑亮泽，而且不含有机溶剂，环保健康。有近200种RAL颜色可选，满足多种使用风格，适用于钢质门。

仿木纹面饰

采用欧洲进口的仿木纹面膜，纹路逼真，触感真实，具有良好的防紫外线效果，不留岁月痕迹。



枫木



帝王橡木



马拉加樱桃木



金橡木



蜡木



李子木



苹果木




桃木



黑胡桃



檀木

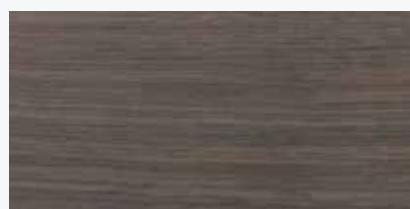

横纹灰橡木



横纹深橡木

五金配件

多种不同材质的把手、拉手、锁芯供您选择

把手和拉手都采用优良材料，手感顺滑、基座坚固、造型简洁大方，可根据您的需要搭配把手/把手或把手/拉手。

尼龙把手



D-110

铝合金或不锈钢把手



D-110

铝合金或不锈钢拉手



D-110

专用把手或拉手



K-130



D-110



D-310



D-310



G-160



推拉门专用不锈钢拉手 HOE 150



D-410

锁芯



平口、折边门扇(适用于 ZK- 门型)

平口门扇




折边门扇



视窗及上部结构

钢质室内门视窗

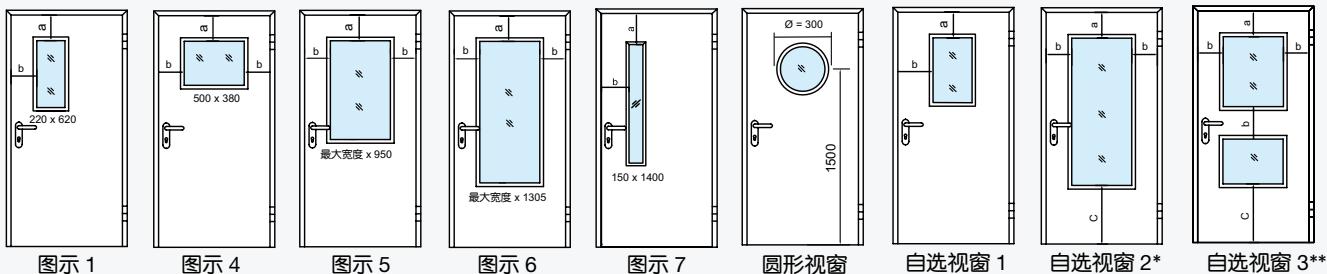

图示 1, 图示 4, 图示 5, 图示 6, 图示 7, 圆形视窗, 自选视窗 2, 自选视窗 3 适用于 ZK-。

图示 1, 图示 4, 图示 5, 图示 7, 自选视窗 1 ($\leq 0.8 \text{ m}^2$) 适用于 HT。

* 最大可视高度 $\leq 1800 \text{ mm}$

** 如需选配此类视窗, 请提前咨询

	洞口高度 $\leq 2100 \text{ mm}$	洞口高度 $> 2100 \text{ mm}$
a	= 200 mm	= H - 1900 mm
b	$\geq 195 \text{ mm}$	$\geq 195 \text{ mm}$
c	$\geq 400 \text{ mm}$	$\geq 400 \text{ mm}$

钢质室内门视窗玻璃




透明玻璃

磨砂玻璃

水波纹玻璃

布纹玻璃

钢质室内门上亮 / 上楣板

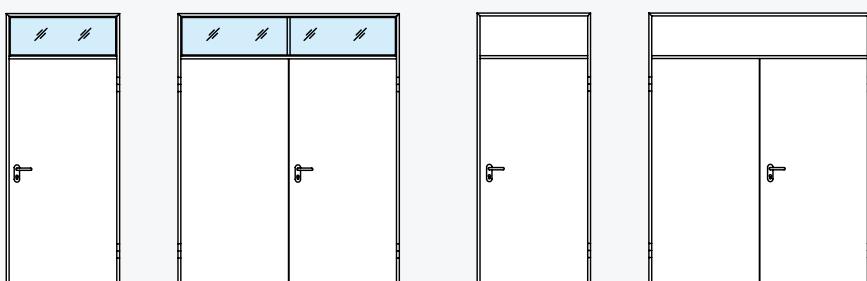



技术信息

技术参数	钢质室内门 ZKS / ZKD
门扇形式	平口/折边
门扇厚度	40 mm
门扇钢板厚度	0.6 / 0.8 mm
门框钢板厚度	1.5 mm
标准框宽	114 mm
内部填充	优良蜂窝纸板
极限尺寸（宽 × 高）	
单开	1350 × 2500 mm / 1240 × 3000 mm
双开	2500 × 2500 mm / 2300 × 3000 mm
标准把手	黑色尼龙联体把手 / 把手 D-110
标准合页	套筒式合页 / 不锈钢轴承合页
标准锁体	ZK 锁体, 尼龙斜锁舌
可选配件	视窗、通风百页、电子开门机等
隔音系数 dB	25 / 31
保温系数 W / (m ² · K)	2.6 / 3.0

技术参数	卷帘式纱窗	固定式纱窗	平开式纱门	推拉式纱门
适用场合	外开窗和内开窗	内开窗或者永久开启的窗户	花园和露台	花园和露台
黑色防虫纱网	●	●	●	●
密封毛刷	●	●	●	●
张紧系统	●	-	-	-
可选配件	矩形卷帘盒	-	弹簧合页、踢脚板	-
最大宽度	1500 mm	2000 mm	1200 mm	1450 mm
最大高度	2400 mm	2200 mm	2400 mm	2500 mm
最大面积	2 m ²	-	-	-
安装类型	墙侧安装 / 窗框安装	窗框安装	墙侧安装/窗框安装	墙侧安装/窗框安装

技术参数	钢质推拉门 HT	玻璃隔断
门扇厚度	30 mm	-
门扇钢板厚度	0.6 / 0.8 mm	-
钢化玻璃厚度	-	10 mm / 6 + 6 mm / 10 + 10 mm
门框钢板厚度	1.5 mm	1.5 mm
标准框宽	160 mm	114 mm
内部填充	优良蜂窝纸板	-
极限尺寸(宽 x 高)		
单开	1500 x 2500 mm	最大高度 4000 mm
双开	3000 x 2500 mm	
标准把手	不锈钢拉手 HOE 150	-
标准合页	-	-
标准锁体	推拉门专用锁体	-
可选配件	视窗	手动或电动百叶

推拉门技术信息

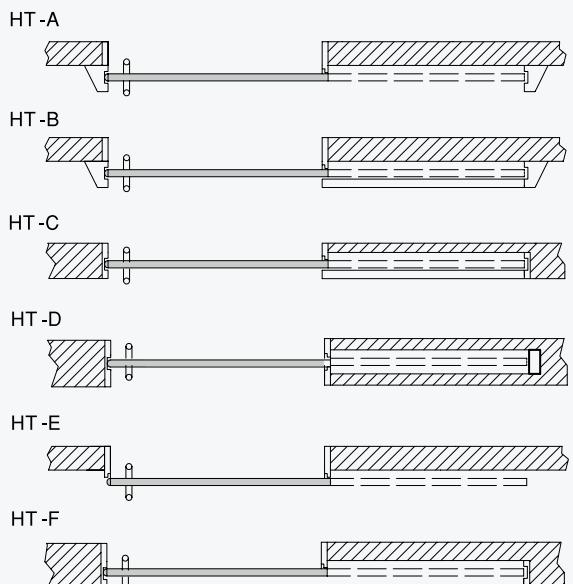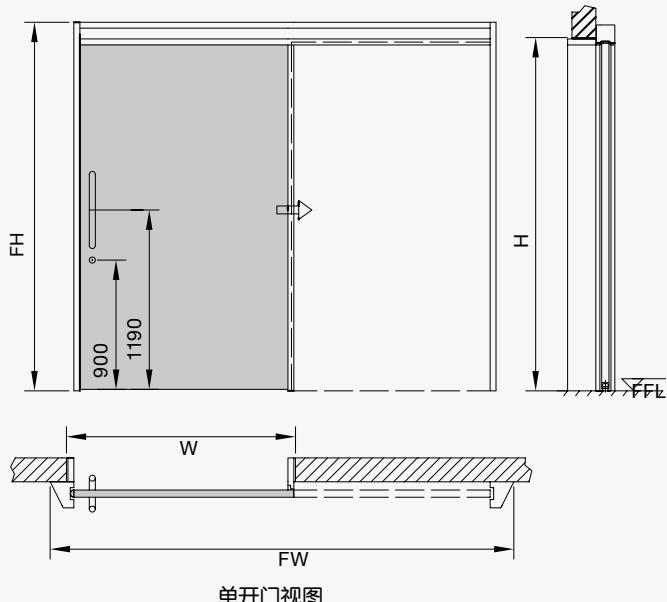



呈现霍曼品质

适用于新建及改造项目

霍曼为您宏伟规划的成功实施提供有力的保障。无论您来自哪个领域，霍曼都能为您提供优良的产品和完善的方案。

车库门

精致典雅，与您的住宅风格相得益彰：分节提升车库门为您提供丰富多彩的颜色以及仿木纹面饰，让您的车库门款式不再单调。

电机

霍曼车库门及庭院门电机：便捷与安全的双重享受。

钢质防盗门

霍曼为您提供多种级别的防盗门，坚固安全，种类繁多，总有一款适合您。

钢质室内门

坚固轻便，应用广泛，实现您对居室的需求。



www.hoermann.cn

霍曼公司版权所有，不得翻印和摘录。
霍曼公司保留变更的权利。

霍曼: 品质保障



霍曼阿姆斯豪森公司(德国)



霍曼驱动技术公司(德国)



霍曼布兰蒂斯公司(德国)



霍曼布鲁克哈根公司(德国)



霍曼蒂森公司(德国)



霍曼艾克尔豪森公司(德国)



霍曼弗莱森公司(德国)



霍曼伊希特斯豪森公司(德国)



霍曼阿克玛公司(荷兰)



霍曼雷克尼卡公司(波兰)



霍曼伊利诺伊州蒙哥马利公司(美国)



霍曼弗莱克森公司(美国)



霍曼北京公司(中国)



霍曼天津公司(中国)



霍曼常熟公司(中国)



霍曼沙克蒂公司(印度)

1121120199
霍曼公司版权所有,未经许可,不得翻印
和摘录。霍曼公司保留变更的权利。

印制时间: 2021年6月(版本: 2021年6月)
手册中的部分图片为霍曼非标配配置

www.hoermann.cn

霍曼集团是国际门类制造业中一家可以提供门及门控产品的制造商。

我们所有的工厂都采用先进的生产工艺和技术生产优良的产品。

霍曼的生产、销售和服务网络遍布欧洲、亚洲和美洲。作为您强有力的合作伙伴, 霍曼为不同建筑提供多种门类产品的解决方案。

车库门

电控系统

平开门

玻璃隔断

工业门

装卸货设备



敬请关注

德国霍曼

HORMANN