



霍曼入户门

开启回家的仪式感



*Hochwertige Qualität
Engineered in Germany*

HÖRMANN




HTA100入户防盗门 滔峰面饰

6



品牌实力

10

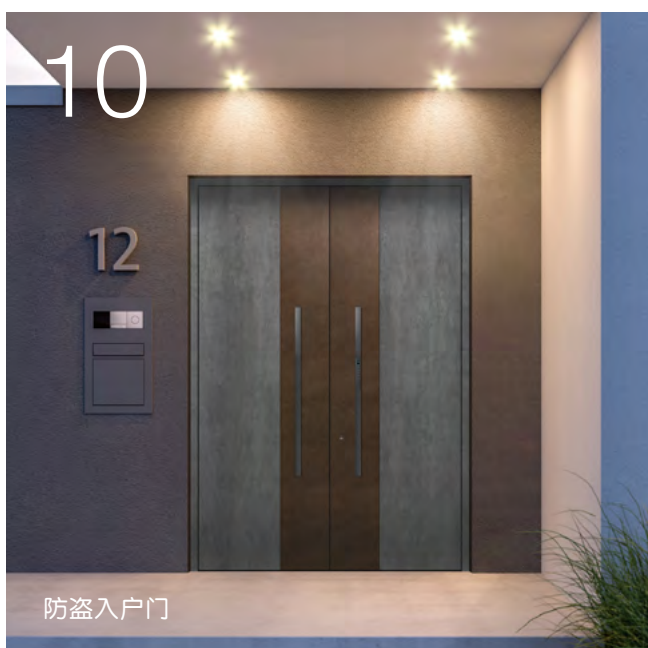

防盗入户门

20



防火防盗门

All-in-One 精彩生活 由霍曼入户门开启

- 04 品牌故事
- 06 品牌实力
- 08 霍曼中国经典项目
- 10 防盗入户门产品理念
- 12 紫金系列防盗入户门 HTA100
- 14 多样面饰
- 16 智能门禁系统
- 18 星辉系列防盗入户门 HTA90
- 20 钢质防火防盗门 HR60S
- 22 钢质住宅多用途门 HHS
- 24 钢板丝印面饰
- 26 钢板仿木纹面饰
- 30 钢板彩色喷涂面饰
- 32 入户门五金配件
- 34 智能电锁
- 38 入户门技术信息
- 40 霍曼中国服务网络体系

“ Einen guten Namen muss man sich erarbeiten
良好的声誉要靠努力来获得 ”

—— August Hörmann
奥古斯特·霍曼 (1886-1944)
德国霍曼集团创始人



20 世纪 60 年代的德国中产家庭和风靡欧洲的霍曼上翻式车库门



德国霍曼 欧洲门业领导品牌之一

德国霍曼创立于 1935 年，总部位于德国施泰因哈根，是国际门类制造业中一家可提供全面门类产品的家族企业。“良好的声誉要靠努力来获得”——这正是创始人奥古斯特·霍曼先生的立身之本，历经四代人的不懈努力，打造出冠以家族姓氏的匠心品牌。

霍曼在全球拥有四十余家专业工厂，生产、销售和服务网络遍布欧洲、亚洲和美洲，行业覆盖住宅、工业、公建、医疗、教育、物流等诸多领域。自 1998 年进军中国以来，先后在北京、天津、常熟开设工厂，生产防盗门、防火门、工业门、装卸货设备等产品。霍曼在中国拥有 15 家销售分公司，近百家分销商合作伙伴，销售服务网络遍布全国各地，为客户量身定制一站式洞口解决方案。

德式精工 品质传承



历经超过 90 余年的不懈努力，德国霍曼门业，早已成为精工品质的代名词。这不仅得益于沿袭德国精工严谨的专业态度，更源于品牌多年的不断积累与创新。

为了成为您的安心之选，霍曼所有门型及重要部件均在严格的实际条件下进行耐久性测试，确保了具有霍曼品质的成熟系列产品，也为您宏伟规划的成功实施提供有力的保障。



安全细致入微 实力造就品质



创新的产品研发

霍曼对细节的不断完善和对新产品的不断研发是我们的核心，我们拥有一批高素质的研发团队，不间断的技术创新使我们长期保持竞争优势，为全球越来越多的家庭提供更安全的保障。



贯穿始终的贴心服务

霍曼提供专业性强且富有经验的服务人员，时刻与客户保持着密切的联系，为您的爱家提供量身定制的住宅用门全品类解决方案，从测量、选型至安装、售后，提供全程贴心服务。



专业水准的生产工艺和技术

霍曼每一个专业化的工厂都配备了业内先进的制造及加工设备。高度自动化的生产线，为产品质量提供保证。这也是我们有能力为不同客户提供个性化解决方案的首要条件。



可靠的质量保障

霍曼完备的内部和外部质量控制体系保证了产品的质量，并不断在服务中积累经验并持续改进。客户的认可是霍曼前进的源动力。



霍曼中国经典项目


德国霍曼深耕亚洲市场近三十载，与中国数百家房地产企业鼎力合作，携手打造了一大批高品质住宅经典项目。这些项目遍布于中国大中城市，每一个都承载着霍曼对品质的坚守与追求，为上千万家庭提供安全保障与贴心服务。

德国霍曼凭借着对客户需求的透彻理解和对德国严谨精工的沿袭，持续产品创新，丰富案例经验，赢得了业界和广大消费者的赞誉与信赖。





金地湖城大境
项目位置：西安
项目类型：小高层、别墅

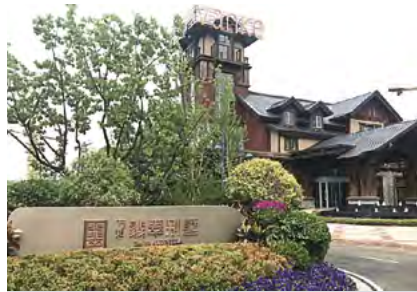

万科翡翠别墅
项目位置：沈阳
项目类型：别墅



山海荟
项目位置：昆明
项目类型：别墅



善水上境
项目位置：郑州
项目类型：洋房，高层住宅



恒禾七尚
项目位置：厦门
项目类型：高层住宅，空中别墅



鲁信含章华府
项目位置：青岛
项目类型：高层住宅



国赫天著
项目位置：石家庄
项目类型：高层住宅



中鹰十一号
项目位置：上海
项目类型：高层住宅



阳光 100
项目位置：重庆
项目类型：高层住宅



万科东海岸
项目位置：深圳
项目类型：别墅，洋房，高层住宅



城建世华龙樾
项目位置：北京
项目类型：洋房，高层住宅



置地滨湖双玺
项目位置：合肥
项目类型：别墅



三湘前滩
项目位置：上海
项目类型：高层住宅



万邦莲花堤
项目位置：苏州
项目类型：别墅



威宁青运村
项目位置：南宁
项目类型：高层住宅

* 仅列举部分霍曼中国经典项目，排序不分先后。

霍曼入户门 里里外外的安心之感

霍曼致力于以至臻品质，为您打造舒适私密、远离外界纷扰的居家入户体验。

为此，霍曼深谙入户门设计的每一个微妙之处，从可持续选材到门型结构、再到锁体五金、内部填充，每一环节都承载着对品质的不懈追求与承诺。以精湛德式工艺和真材实料，为您带来里里外外的安心之感，倍享静谧适意的品质生活。



德式明朗风格 为您打造时尚空间感



德国品质

入户门是进入住宅的第一道屏障，不仅提供了坚固的防护功能，更能体现主人的非凡品味。一樘好的入户门可以为住宅整体增光添彩。尤其是对于高端住宅，在选择合适的入户门时，不仅要考虑安全防盗性能，还要能与住宅整体装修风格相匹配，彰显出每套住宅的个性化特点。



防盗守护

防盗性对于入户门来说至关重要，一樘坚固的入户门可以有效地将不速之客拒之门外。在选择合适的入户门时，一定要注意看清楚门的防盗等级、锁体类型、防撬结构等，只有选择一樘真正具备防盗功能的入户门才能用的安心、放心、舒心。



防火守护

对于高层住宅来说，还需要满足高层楼宇设计的相关要求。一般来说，当电梯前室明确划分有防火分区且配置有防火门时，则入户门可以选择防盗门；如果电梯前室没有划分防火分区且未配置防火门时，出于消防安全考虑，入户门需选择带有防火功能的防火防盗门。



权威认证


霍曼深知您对美好生活的诸多向往，针对不同客户群体量身定制多款风格的入户门产品，在安全保障之余，给您缤纷体验。精彩生活，由霍曼入户门开启。



紫金系列防盗入户门 HTA100

智能守护 随心定制

霍曼专注于生活的艺术，注重情感的诠释，融入德式工艺，衍生出简约稳重的 HTA100 入户门，呈现出安全私享的内在质感，充分彰显了精湛细节和高贵雅致，在安全保障之余，可变幻出别具一格的风格。

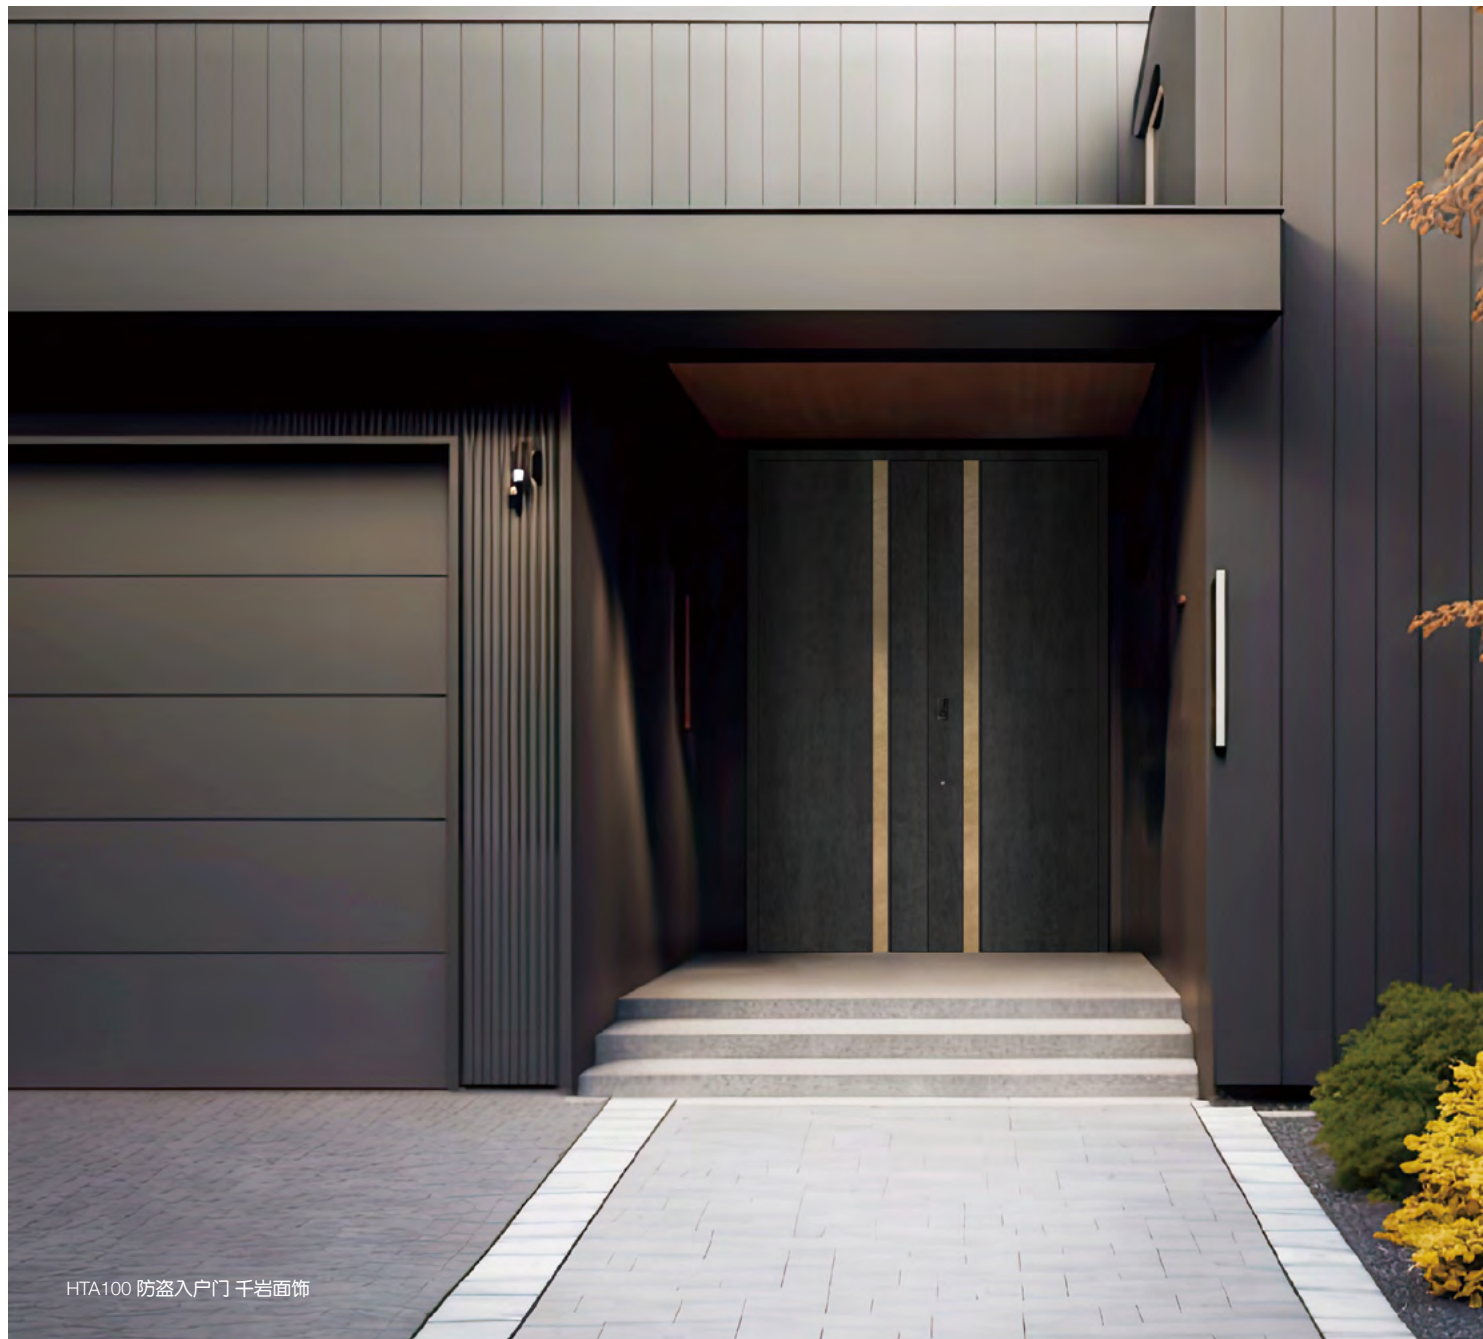

HTA100 防盗入户门 千岩面饰

设计之道 精工之作

- 断桥铝型材框架，填充聚氨酯发泡保温材料，轻便坚固，保温节能。
- 一体式多点自动防盗锁体，集聚智能门禁，出入从容，尽在掌握。
- 进口 EPDM 及等压密封条，三重密封强化密封，隔音，保温效果。
- 门扇底部采用专业防水槽结构设计，有效阻隔雨水内流。
- 内外兼修，双侧扇框齐平设计。
- 内外双面个性化定制面饰，实现属于您的独特格调。



HTA100 技术参数

防盗等级	欧标 RC3
保温系数	单开 0.76W / (m ² ·K) 双开 0.98W / (m ² ·K)
隔声系数	38 dB
抗风压性能	GB / T 7106 九级 (最高级)
气密性能	GB / T 7106 八级 (最高级)
水密性能	GB / T 7106 六级 (最高级)
门扇厚度 *	100 mm
框宽 *	100 mm
内填充	聚氨酯保温材料
合页	隐藏式三维可调合页
极限尺寸	单开 1300×3000 mm
	双开 2500×3000 mm
	侧亮 1000×3000 mm
	整体宽度不大于 3000 mm

* 实际厚度取决于面饰选择。



欧标防盗
RC3



保温隔热
0.76W / (m²·K)



静谧隔声
38 dB



多样面饰，随心定制

HTA100

岩板面饰，打造质感美学。既传承天然石材的纹理，又可呈现复杂多变的图案与色调，天然光泽带有微妙明暗变化，经得起时间锤炼。霍曼为您的入户门甄选多款岩板面饰，毫不费力地适配千百种风格，呈现家居空间的完整性。岩板面饰厚度为 3 mm。



Y02 • 栖谷



Y05 • 隐庐



Y06 • 磐岩

铜板面饰，大美之作，匠心打造。铜板面饰以独有精湛的彩铜着色工艺，形成色泽丰富、别致精巧的装饰色调。霍曼为您的入户门甄选多款铜板面饰，提高家居环境的装饰性和艺术性。一扇鎏金铜门，半部时光封印-铜门以金属不朽之躯，铭刻时光与文明的徽章。铜板面饰为复合三明治结构，整体厚度 5 mm。



T04 • 江山



T06 • 曼妙



T14 • 常顺



抗 UV



耐腐蚀耐酸碱



抗冲击



耐刮磨




零吸水零渗透

铝板面饰，精雕细琢，创造天长地久的璀璨。铝板面饰凭借其独特的铸造工艺和材质表现力，在定制化领域展现出显著优势，能够满足不同场景、风格和功能需求。霍曼优选多款铝板面饰，将功能性门体转化为建筑艺术品。



L02 • 日耀 • 8 mm 铝装饰板

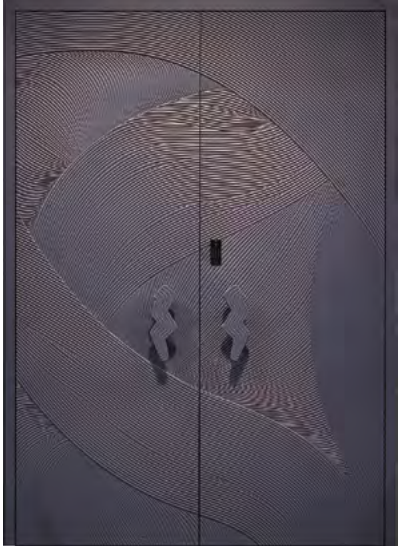

L04 • 阆府 • 8 mm 铝装饰板



L05 • 马特宏峰 • 4 mm 铝装饰板

木板面饰混油工艺，颜色随心变，家的颜值由你定义。用色彩丰富的环保水性漆覆盖基材表面，打造出哑光或半哑光效果，更显高级柔和。莫兰迪、奶油风、复古调……满足不同风格家装需求。厚度为 12 mm。



M02 • 芦苇绿 (单开)



M02 • 芦苇绿 (子母扇)



M02 • 芦苇绿 (双开)



环保



时尚



静谧隔声






保温隔热

智能门禁系统及五金配件

HTA100

搭载密码、指纹、面部等多种智能开门方式。可集门控、摄像头、门铃等入户区域所需功能于一体，内嵌安装于执手、门扇、墙面，一体相融，简约有形。让出入更加从容便捷，走进全新智能生活。

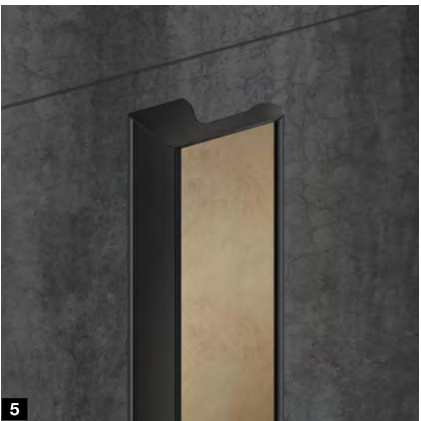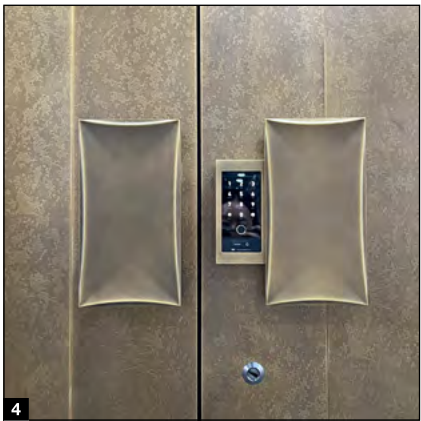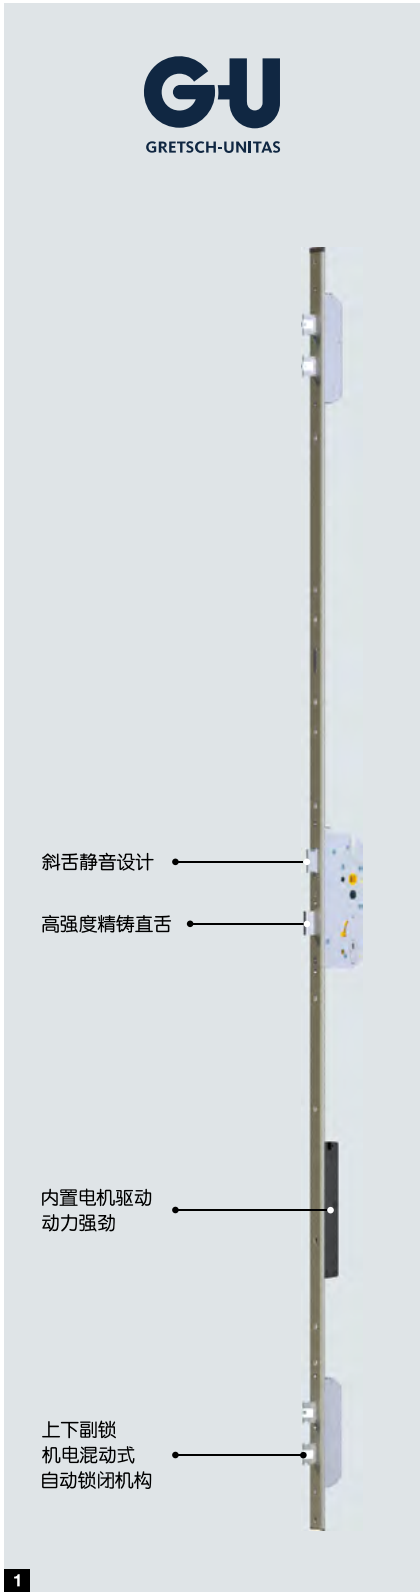

1 多点自动防盗锁体

自动上锁解锁，精准控制，传动静音顺滑。一体式集成设计，多锁点高强度锁定，安全稳定

2 霍曼智能门禁系统 LCD 显示屏

10.1 英寸高清屏实时显示通行状态，中英双语导航指引，访客也能轻松操作

3 SK-510 一体式智能大拉手

横向、纵向可选


4 HOE 762 / HOE 762 S 方拉手

固定式 / 滑动式

5 HOE 761 通体长拉手

可定制长度和面饰

无需动手，只需轻松走过，门禁系统即可自动识别并打开，带来便捷的生活体验。从回家的那一刻起，享受科技带来的舒适与便利。

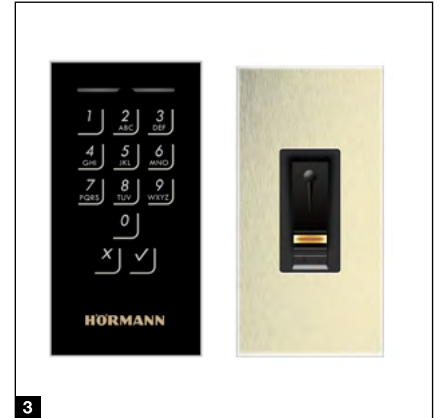

1 Werock 智能门禁系统

指纹 / 密码 / 卡片 / 门铃 / 手机 APP 智能管理

2 Werock face 智能门禁系统

人脸 / 指纹 / 密码 / 卡片 / 可视门铃 / 手机 APP 智能管理

3 Ekey 密码开关 / Ekey 指纹开关

防护等级 IP54，可记录 99 个密码及指纹，指纹扫描不留指纹痕迹，内置感应扫描，不受光条件影响

4 德国福适博 1102 系列把手

5 霍曼铝合金把手 D-110 / 不锈钢拉丝把手 HSF-03

6 HOE 系列大拉手

HOE 600 / HOE 300 / HOE 300F / HOE 75 / HOE 75A

950 mm / 1000 mm / 1000 mm / 1500 mm / 1000 mm

星辉系列防盗入户门 HTA90

内芯坚实 外秀于形



HTA90 防盗入户门 高级灰橡木竖纹面饰

HTA90 系列入户门打破常规钢质门的结构设计，以坚固的镀锌钢为基底框架，门扇四周辅以防腐木质加强龙骨，融合多种不同材质的装饰面板，灵活定制，打破颜值与防盗强度的边界，实现美感新高度。

入户门的设计旨在确保从防火功能、防盗等级到隔声、保温等各个方面都具有出色的性能。HTA90 可满足国标 GB12955 乙级防火隔热等级和国标 GB17565 1级 / 3级防盗等级。标配原装进口防盗锁芯，可选多点防盗机械锁体、多点防盗电子锁体，为您打造安心的德式安防系统。嵌入于扇、框的双重密封条有效阻隔道路、走廊噪音，独享静谧空间。门扇四周的热断桥结构和聚氨酯门扇填充使保温隔声的效果更胜一筹。



M01 • 奶白橡木



M07 • 高级灰橡木竖纹



L11 • 锦绣 • 4 mm 铝装饰板

HTA90 技术参数

防火国标乙级 60 分钟，防盗国标 1 级	
防火防盗等级	非防火，防盗国标 3 级
	非防火，防盗国标 1 级
门扇结构	折边
门扇厚度 ¹	90 mm
门扇钢板厚度	0.8 mm / 1.0 mm
门扇填充	防火板 / 聚氨酯保温材料
标准框宽	114 mm
门框钢板厚度	1.5 mm / 2.0 mm
门框面饰	彩色喷涂，支持内外双色 合页侧可配套门扇同材质及纹理的装饰条
合页	隐藏式 3D 可调合页
锁体	HMLS 方头防盗锁
	不锈钢单点逃生防盗锁
	不锈钢多点逃生防盗锁
	GU 多点防盗机械 / 电子锁
极限尺寸 Max. W x H	防火版，单开：1200 x 2500 mm
	防火版，双开：2300 x 2500 mm
	非防火版，单开：1200 x 2800 mm
	非防火版，双开：2300 x 2800 mm

¹ 实际厚度取决于装饰面板的选择。



防盗等级
GB 17565
1级 / 3级



防火等级
GB 12955
乙级 60 分钟

M01 M07 木皮工艺，原木之美，触手可及

在基材表面覆盖天然木皮，保留了木材的原始纹理和色泽，视觉效果接近实木门。相比实木门，木皮工艺对木材消耗量少，更符合环保、可持续发展理念。面饰厚度为 15 mm。


L11 铝板面饰，精工制造，卓尔不凡

精雕铝板表面纹理，经喷砂防划，采用 4 道高温烤漆工艺（底漆 - 中涂 - 色漆 - 清漆），形成致密防护层。通过老化测试验证，10 年日照不褪色，兼具艺术美感与持久防护性能。

钢质防火防盗门 HR60S

防火 / 防盗 / 保温 / 隔声 / 气密

霍曼钢质入户门 HR60S 专注于住宅入户门实用需求，可同时满足防火、防盗、保温、隔声、气密五重防护功能，守卫爱家第一道防线。HR60S 选用国标 Q235 钢板和优良五金配件，门扇内部填充特制防火填芯，真材实料重细节，提供长久的守护陪伴。




1 不锈钢锁体

采用三岔静音斜舌，开启顺滑。设有多个不锈钢直舌锁闭点，防暴力开启。配有独立安全栓，支持室内反锁。



2 三维可调合页

多方向可调节的无油自润滑合页易于安装和维护。3.5 mm厚钢板带来优良承重表现。



3 防火板

采用整板填充，性质稳定，防火功能更有保障。



4 防火膨胀条

双重密封，多腔中空结构，有效隔音，遇高温膨胀，有效阻止火焰和浓烟蔓延。



HR60S 技术参数

防火 / 防盗等级	乙级防火 / 1 级防盗
保温系数	1.8 W / (m ² ·K)
隔声系数	38 dB
气密性能	GB / T 7106 八级
门扇厚度	62 mm
门扇钢板厚度	0.8 mm
框宽	85 mm / 100 mm
门框钢板厚度	1.5 mm
合页	三维可调合页
把手	把手 / 拉手 F100 (标配)
	把手 / 拉手 F200
极限尺寸	单开门 角框 1200 × 2400 mm
	单开门 矩框 1200 × 2500 mm
	双开门 (子母式) 角框 1600 × 2400 mm
	双开门 (子母式) 矩框 1600 × 2500 mm

无论是喷涂亦或是仿木面的 HR60S 门型，其面饰表面可以搭配 M 横条纹压型效果，实现与车库门面饰一致的表面效果，整体建筑立面和谐统一。



钢质住宅多用途门 HHS

配置丰富，满足公寓的多样性需求



欧标锁芯

意大利进口防盗锁芯、多级管理锁芯、同齿锁芯等多款欧标锁芯可选，可根据公寓设计需求分别实现分级管理或防盗需求。

欧标 3D 可调合页

采用金属滚珠上下轴承套预装技术，高达160kg承重，符合 EN1935 欧洲标准，可从三个维度灵活调整框扇间隙。

智能入户，不失“锁”望

可搭配智能电锁，支持指纹、密码、刷卡等多种智能开门方式，智能入户，随您所愿。

进口多腔中空密封条

德国原装进口多腔中空密封条，嵌入式装配，柔软抗老化，有效密封隔音，缓冲关门力，方便易更换。



HHS 技术参数

防盗等级	可选配 1 级防盗
门扇厚度	50 mm
门扇钢板厚度	0.6 / 0.8 mm
框宽	114 mm
门框钢板厚度	1.5 mm
保温系数	1.8 W / (m ² ·K)
隔声系数	34 dB
气密性能	GB / T 7106 / 八级 (最高级)
合页	不锈钢轴承合页 (OBN14)
内填充	优质岩棉 / 高强度纸蜂窝
极限尺寸	单开 1500 × 3000 mm
	双开 2850 × 3000 mm

* 检测结果适用于配有岩棉填芯和密封底框的 HHS



防盗等级
1 级



保温隔热
1.8 W / (m²·K)



静谧隔声
34 dB



钢板丝印面饰

3D 彩印工艺

丝印面饰是在钢板表面彩印各种颜色和花纹的环保材料，在门扇表面呈现多种质感和多样设计，凸显出与众不同的品味。



丝印面饰 珠光棕



相思木 鲁松木 纳尔森 天使白 辰月灰 棕梨花 珠光棕

预涂印刷 3D 彩板面饰 (PPM)，采用国际先进的印刷工艺技术，层层叠印，呈现自然逼真的拉丝、岩板石纹、木纹图案与立体触感，浑然天成，在细节中诠释生活品味。


板材面饰符合 REACH 法规 SVHC 检测要求，通过 ROHS 环保性认证，绿色环保，健康无忧。表面高硬度，抗划耐磨，耐腐蚀性优异，经久耐用，不易褪色。

定制数码喷绘面饰

可定制喷绘您的专属图案，为您的个性主张提供更多选择。采用专业 3D 打印设备和环保涂料，色彩牢固，赋予爱家独具特色的视觉格调。



精钢 • 簇金

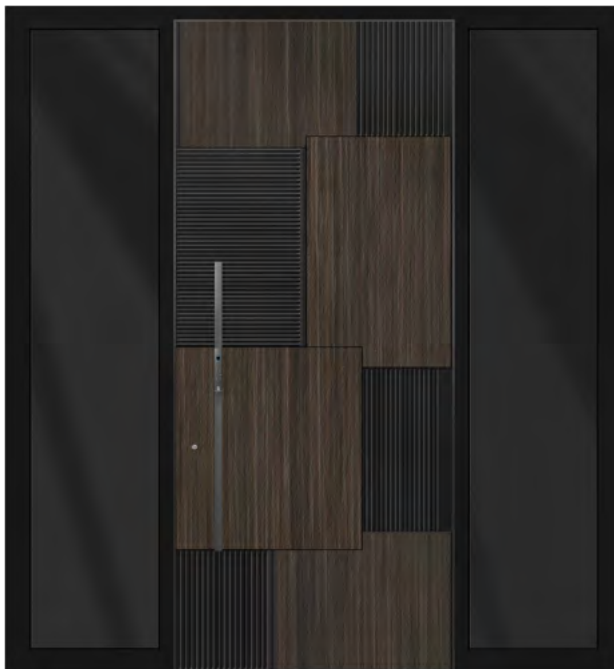

精钢 • 几何

门扇上可配铝合金装饰线条，造型流畅时尚，增添了层次美感，使整个门看起来简约而不单调。



钢板仿木纹面饰

仿木热覆膜工艺

温润木纹，纹理自然

霍曼提供 46 款仿木纹面饰，纹理自然逼真，色调由浅入深，室内门、入户门皆可适用。打造充满自然氛围的家居视觉享受。

整板热复合工艺


霍曼仿木纹面饰采用整板热复合工艺，仿木纹面膜通过热压技术与钢板紧密贴合，表面平整，免除边角起皮开裂的困扰。

色彩持久靓丽

霍曼仿木纹面饰具有优异的室外耐候性，防紫外线性能突出，不易褪色，便于清洁打理，不留岁月痕迹。



门扇面饰：金橡木

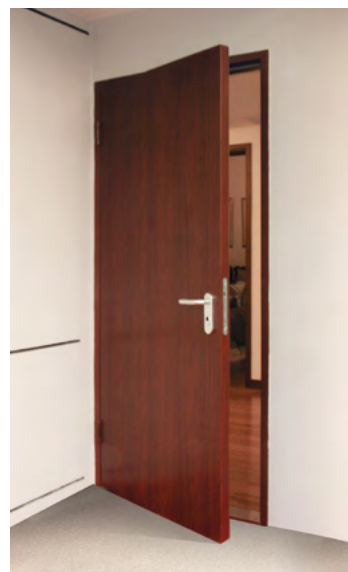

门扇面饰：桃木



门扇面饰：李子木

区域 1、区域 2



门扇面饰：横纹灰橡木



枫木




帝王橡木



马拉加樱桃木




金橡木



蜡木




李子木



苹果木




桃木




黑胡桃



檀木



横纹灰橡木



横纹深橡木




清晰的木纹理，真实而简单，弥漫着浓郁的自然气息。



钢板仿木纹面饰


仿木热覆膜工艺

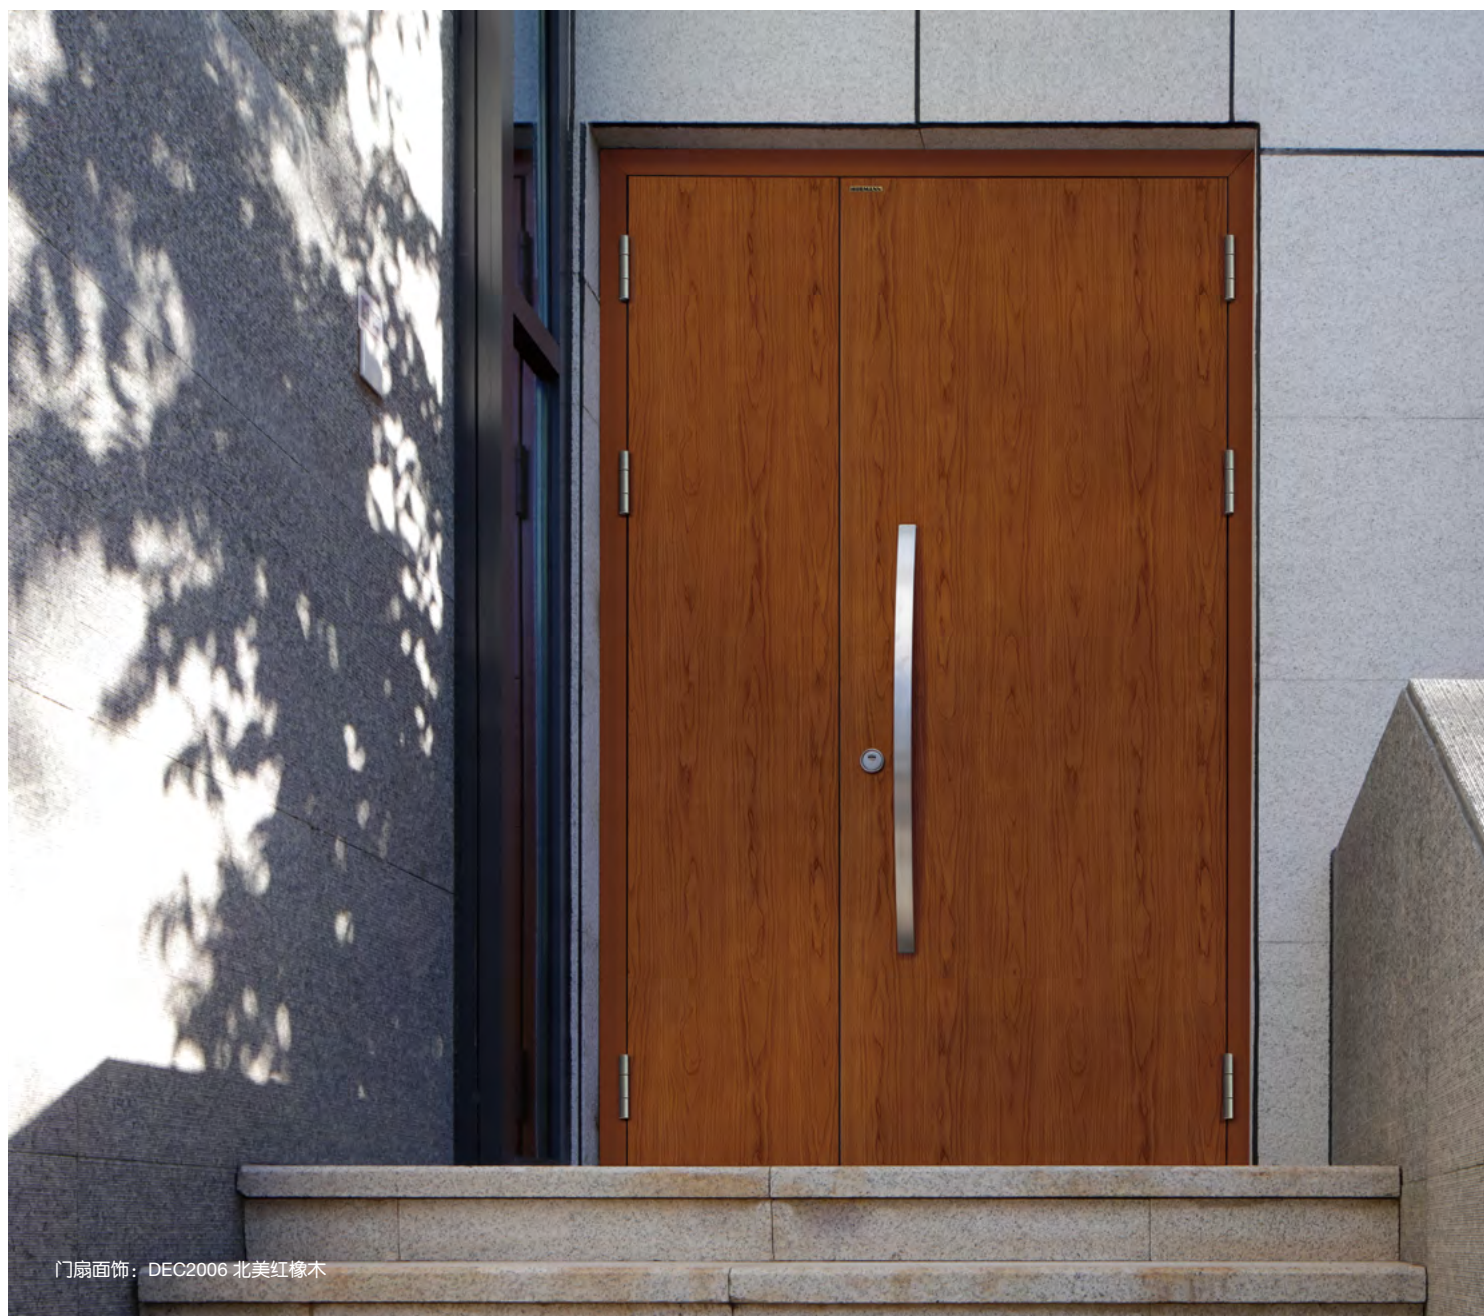

门扇面饰：DEC2006 北美红橡木



门扇面饰：DEC3002 黑檀木

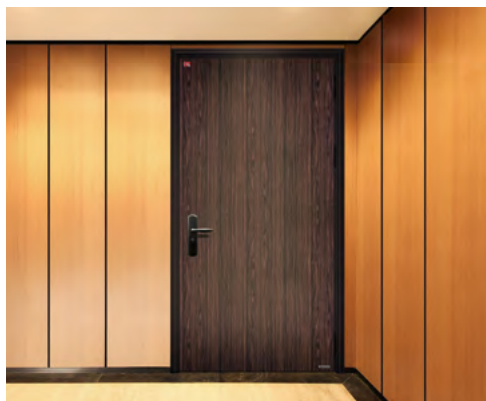

门扇面饰：DEC2016 宽纹胡桃木




门扇面饰：DEC2013 勃根第樱桃木

区域 3



白蜡木 DEC1001



伯格橡木 DEC1002



浅蜡木 DEC1003



浅柚木 DEC1004



银杉木 DEC1005



奥格斯橡木 DEC1006



格纳达橡木 DEC1007



水杉木 DEC1008



诺曼浅橡木 DEC1009



诺曼橡木 DEC1010




黄枫木 DEC1012



黄褐橡木 DEC1013




诺曼灰橡木 DEC1014



浅桦木 DEC1015



深沙比利木 DEC2001



柚木 DEC2002



浅胡桃木 DEC2003




金桦木 DEC2004



桦木 DEC2005




北美红橡木 DEC2006



阿泰克橡木 DEC2007




细纹胡桃木 DEC2008



棕雪茄木 DEC2009



铁刀木 DEC2010



红檀木 DEC2011



红松木 DEC2012



勃根第樱桃木 DEC2013




加内特红橡木 DEC2014



沙比利木 DEC2015



宽纹胡桃木 DEC2016



黑樱桃木 DEC2017



深橡木 DEC3001



黑檀木 DEC3002



雪茄木 DEC3003

钢板彩色喷涂面饰

静电粉末喷涂工艺

清新明快的色彩，有助于营造温馨浪漫的居室氛围，让人身心愉悦，生活轻松舒适。

静电粉末喷涂工艺是将树脂基涂料经电荷喷枪均匀抛出，在静电作用下均匀吸附于钢质门扇表面，经高温熔融、冷却降温后固化成膜，厚度 70 - 90UM，均匀致密，色泽鲜明。固态涂料不含有机溶剂，有效避免了液态漆料中的溶剂挥发污染，环保健康，关爱家人，新家更快入住。

近 200 种居家颜色可选，贴合您的爱家居室设计风格！




受限于印刷技术，图片中展示的色彩难免出现偏差，不可视为合同要约。
更多关于颜色的问题，请咨询霍曼专业的销售人员。




荣获 RoHS 2.0 环保认证



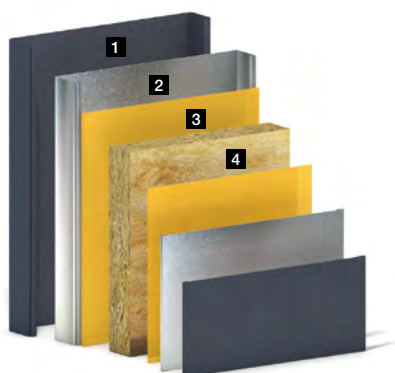

- 1** 静电粉末喷涂层 **2** 优良镀锌钢板
- 3** 环保胶 **4** 安全环保内填充材料

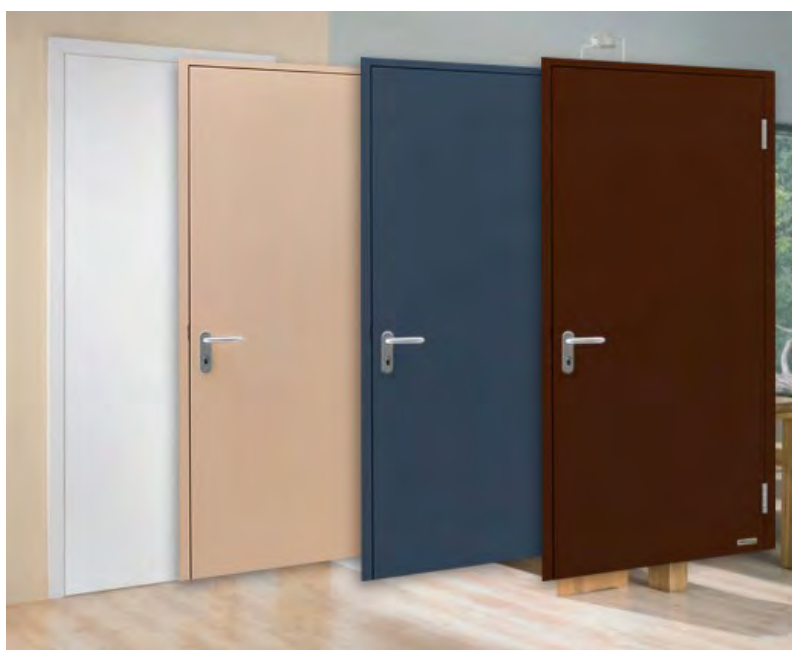

入户门五金配件


于细微处见品质

霍曼为您的爱家量身定制入户门五金，配置品质优良的五金，可经受数十万次启闭检验，更提升您的使用体验。欧式把手符合人体工程学设计，安全稳固，握感舒适。



1 HML02 不锈钢锁
符合 DIN EN 12209 标准 第 3 等级，斜舌通过 1,000,000 次循环检测

2 进口防盗锁芯
秘钥量可达 2.2 亿，获得 SKG 3 星认证，内置高碳化钢防钻条，有效防止暴力开启

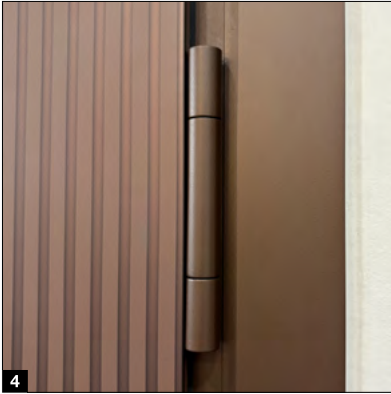

3 3D - 120 可调节合页
承重高达 160 kg，3 轴可调。无油自润滑，运行平稳安静，通过 1,000,000 次循环检测

4 3D - 160 可调节合页
页片钢板厚度 3.5 mm，页片颜色可选门扇同色



5 隐藏式不锈钢合页
承重高达 160 kg，3 轴可调，开启角度 110°

6 隐藏式限位器
通过无级调节系统，实现极限角度锁定，有效防止门扇过度开启撞击墙体



7 隐藏式过线器
支持智能门禁系统，提升安全性能

8 整体暗插销
欧标圆头设计，采用不锈钢精铸工艺，硬度更高更精密

尼龙把手



H - 110 / D - 110 分体



H - 110 / D - 110 分体



H - 110 / D - 110 联体



H - 110 / D - 110 联体

铝合金或不锈钢把手



D - 110 联体



D - 110 分体



D - 310 联体



D - 310 分体



D - 410 (仅分体)

不锈钢把手



KB - 07 分体



KB - 08 分体



D - 2110 / H - 2110 分体



D - 2110 / H - 2110 联体



F 100

尼龙 / 铝合金 / 不锈钢拉手



K - 130 联体 / 分体



KA - 07 本色球形



KA - 08 黑色方形



智能电锁 HSL 06

安全智享生活新方式

指尖轻触，一步就能开门回家。半导体指纹识别单元，MF1 智能加密卡片，多重警报提示。霍曼智能电锁集众多安全黑科技于一身，让爱家更安全，生活更便捷。



指纹解锁

- 活体生物识别技术，杜绝假指纹
- 多维指纹识别，解锁更便捷

密码解锁

- 可设置 6 - 12 位密码
- 20 位虚位密码功能，安全防窥
- APP 生成临时密码

刷卡解锁

- MF1 智能刷卡系统
- 最多可以扩展 100 张卡

APP 解锁

- 霍曼智能 APP，支持远程设置、解锁
- WiFi 蓝牙版，适用于个人用户
- NB-LoT 蓝牙版，适用于项目用户

机械锁体 稳定可靠

可选“快锁快开”锁体及把手

- 双侧上提快速开门
- 室内下压快速开门



室内侧

室外侧

尺寸：363 mm × 80 mm × 27 mm
颜色：墨玉黑、香槟金

告别钥匙与密码，只需一眼，安全到家。搭载高精度3D人脸识别技术，毫秒级解锁，无惧照片、视频欺骗，全天候守护家庭安全。智能感应，黑暗环境也能精准识别，老人小孩轻松使用，科技让生活更简单。



人脸识别

- 采用 3D 人脸识别技术
- 50 张人脸容量
- 单次建模即可生成毫米级深度面部模型



指纹解锁

- 50 枚指纹容量
- 半导体指纹识别，AI 算法，拒真率低，识别速度快



密码解锁

- 可设置 6 - 12 位密码
- 20 位虚位密码功能，安全防窥
- APP 生成临时密码



刷卡解锁

- MF1 防复制加密卡片
- 最多可以扩展 100 张卡



APP 解锁

- 昆山智能 APP，支持远程设置、解锁
- WiFi 蓝牙版，适用于个人用户



机械锁体 稳定可靠

- 机械快开旋钮，放心更安全
- 电子开关键，紧急情况一键快开
 - USB 应急电源 + 备用机械钥匙



室内侧



室外侧

尺寸：438 mm × 80 mm × 60 mm
颜色：深空灰

入户门技术信息

为您提供专业的选型服务

门型	HTA 100		HTA 90	HR 60S	HHS
防盗等级	欧标 RC 3		1 级 / 3 级（非防火）	1 级	1 级（选配）
防火时间	-		60 分钟 ¹	60 分钟	-
保温系数	单开 0.76 W / (m²·K) 双开 0.98 W / (m²·K)		依据项目检测	1.8 W / (m²·K)	1.8 W / (m²·K)
隔声系数	38 dB		依据项目检测	38 dB	34 dB ²
气密性能	GB/T 7106 八级		依据项目检测	GB/T 7106 八级	GB/T 7106 八级 ²
水密性能	GB/T 7106 六级		依据项目检测	-	GB/T 7106 五级 ²
抗风压性能	GB/T 7106 九级		依据项目检测	-	GB/T 7106 五级/七级 ²
门扇厚度	90 mm + 双侧面饰板厚度		62 mm + 双侧面饰板厚度	62 mm	50 mm
门扇形式	折边		折边	折边	平口
门扇钢板厚度	-		0.8 mm / 1.0 mm	0.8 mm	0.6 mm / 0.8 mm
门框钢板厚度	-		1.5 mm / 2.0 mm	1.5 mm	1.5 mm
标准框宽	同门扇厚度		114 - 300 mm	角框 85 mm 矩框100 mm	114 mm
内部填充	聚氨酯保温材料		防火板/ 聚氨酯保温材料	防火板	高强度蜂窝纸板 优质岩棉（可选）
极限尺寸 (宽 × 高)	单开	1300×3000 mm	防火版 1200 ×2500 mm 非防火版 1200 ×2800 mm	角框 1200 ×2400 mm 矩框 1200 ×2500 mm	1500 ×3000 mm
	双开	2500×3000 mm	防火版 2300 ×2500 mm 非防火版 2300 ×2800 mm	角框 1600 ×2400 mm 矩框 1600 ×2500 mm (子母式)	2850 ×3000 mm
	侧亮	1000×3000 mm 整体宽度不大于 3000 mm	-	-	○

¹ HR60S 门型选配电锁时，不提供防火证书
HTA90 门型选配非防火配置时，不提供防火证书

² 检测结果适用于配有岩棉填芯和密封底框的 HHS

³ HTA90 门型把手及锁体详细配置请参考价格表

门型	HTA 100	HTA 90	HR 60S	HHS
面饰	岩板面饰	○	-	-
	铜板面饰	○	-	-
	铝板面饰	○	○	-
	木板面饰 (仅适用于外开门室内侧)	○	-	-
	钢板丝印面饰	-	○	○
	钢板数码喷绘面饰	○	○	-
	钢板仿木纹面饰 区域1 & 2	○	○	○
	钢板仿木纹面饰 区域3	-	○	○
	钢板彩色喷涂面饰	○	○	○
标准把手	按需选配	● F100长面板防火联体把手 / 拉手 (防火版) ● KA-07 / KB-07 防盗分体不锈钢把手 / 拉手 (非防火版)	● F100长面板防火联体把手 / 拉手	● 黑色尼龙联体把手 / 把手 H-110
锁体	○ GU 多点防盗机械锁体	● HMLS 方头防盗锁 ○ 不锈钢单点逃生防盗锁 ○ 不锈钢多点逃生防盗锁 ○ GU 多点防盗机械 / 电子锁	● HMLS 方头防盗锁	● HML 02 锁体 ○ HML 01 静音锁体
智能门禁	○ 霍曼智能门禁系统 ○ GU 多点防盗电子锁体 ○ Werock / Werock Face 门禁 ○ Ekey 密码开关、指纹开关 ○ SK 系列门禁大拉手	○ GU 多点防盗电子锁体 ○ Werock / Werock Face 门禁 ○ SK 系列门禁大拉手	○ 智能电锁	○ 智能电锁 ○ GU 多点防盗电子锁体 ○ Werock / Werock Face 门禁
合页	● 隐藏式三维可调合页	● 隐藏式三维可调合页	● 3D-160镀锌钢可调合页	● 不锈钢纯平轴承合页
锁芯	● R7 防盗扳把锁芯 ● 进口锁芯防拆卸护盾	● R7 防盗扳把锁芯 ● 锁芯防拆卸护盾	● 标准防盗锁芯 ○ S3 C 级防盗锁芯	● H3 标准锁芯 ○ R6+ 高级防盗锁芯 ○ R7 进口防盗锁芯 ○ 管理锁芯
猫眼	○ 霍曼智能门禁系统 ○ Werock Face 门禁猫眼	○ Werock Face 门禁猫眼	○ 防火猫眼	○

● 标准配置 ○ 可选配置

霍曼中国服务网络体系

源自德国的技术和服务理念

德国霍曼自 1998 年进入中国以来，始终坚持深耕中国市场，提供值得客户信赖的产品与服务，并将德国技术和服务理念引进中国，不断探索，实践创新，建立起完整的服务体系，从方案选型、设计到产品安装、调试，再到维修保养，为您提供全生命周期厂商级服务，保障客户的利益。





- **源自德国的服务理念**

源自德国的技术及服务理念

- **值得信赖的安装服务**

专业的安装团队

标准的安装流程

严格的检测体系

- **400 呼叫中心**

专业的客服支持

+ 86 400 6507 888

- **权威的技术支持**

免费的专业咨询

标准化、定制化的解决方案

- **贴心的售后服务**

安装指导及调试服务

维修与保养服务

- **原厂专业服务**

北京、天津、常熟工厂服务支持

充足的备件储备

- **广泛覆盖的销售网络**

服务网络覆盖中国及亚太地区

就近快速响应

霍曼品质保障 打造现代化住宅建筑

霍曼以可靠耐用和高性能的产品打动客户。无论是新建建筑项目和现代化建筑改造，霍曼都能为您提供整体且完善的门类解决方案，实现爱家的美观性、高安全性、舒适性。

车库门 · 电控系统 · 入户门 · 室内门 · 推拉门

钢质防火门 · 多用途门 · 型材门 · 玻璃隔断 · 工业门 · 装卸货设备



手册中部分产品图片为霍曼非标配置。受印刷工艺限制，图片中展示的色彩难免出现偏差，不可视为合同要约。
霍曼公司版权所有。未经许可，不得翻印和摘录。霍曼公司保留变更的权利。